



## **COMUNE DI COMANO TERME**

### **REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE**

aggiornato alla legge urbanistica provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e al  
regolamento urbanistico edilizio provinciale  
(DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 di data 24.06.2020  
[come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 di data 16.03.2022]

## Sommario

<i>COMUNE DI COMANO TERME</i> .....	1
<i>TITOLO I - FINALITA' DEL REGOLAMENTO EDILIZIO</i> .....	3
Art. 1 Finalità del Regolamento edilizio .....	4
Art. 2 Oggetto del Regolamento edilizio.....	4
Art. 3 Rinvio a norme vigenti .....	4
<i>TITOLO II - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI</i> .....	4
Capo I – Commissione edilizia comunale (CEC) .....	4
Art. 4 Composizione della commissione edilizia comunale .....	4
Art. 5 Competenze e modalità di funzionamento.....	5
Art. 6 Tipologia di pratiche e termini per l'espressione dei pareri di competenza.....	5
Capo II - Titoli edilizi e comunicazioni .....	6
Art. 7 Titoli edilizi e comunicazioni .....	6
Art. 8 Documentazione tecnica.....	6
Art. 9 Modalità di redazione delle relazioni geologiche-geotecniche.....	6
Capo III - Procedure .....	6
Art. 10 Controlli sulle comunicazione per le opere libere e per la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).....	6
Art. 11 Attestazione d'idoneità dell'alloggio ai fini del ricongiungimento familiare e permesso di soggiorno .....	7
Art. 12 Parere preventivo .....	7
Art. 13 Pubblicità degli atti edilizi.....	7
Capo IV- Contributo di costruzione .....	7
Art. 14 Contributo di costruzione.....	7
Art. 15 Categorie tipologico funzionali .....	7
Art. 16 Cambio di destinazione d'uso.....	8
Art. 17 Dismissione.....	8
Art. 18 Criteri per l'applicazione di un'ulteriore..... riduzione del contributo di costruzione .....	8
Art. 19 Rateizzazione del contributo .....	8
Art. 20 Rimborso delle somme pagate.....	9
Capo V- Altre procedure e adempimenti edilizi .....	9
Art. 21 Segnalazione certificata di agibilità - SCAGI .....	9
Art. 22 Trasferibilità del titolo abilitativo (voltura).....	9
<i>TITOLO III – DISCIPLINA DELL' ESECUZIONE DEI LAVORI</i> .....	9
Capo I - Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori .....	9
Art. 23 Comunicazioni di inizio dei lavori.....	9
Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori.....	10
Art. 24 Quota e linea fissa.....	10
Art. 25 Cantieri .....	10
Art. 26 Garanzie di cantiere .....	10
Art. 27 Tabella indicativa.....	10
Art. 28 Criteri da osservare per scavi e demolizioni .....	10
Art. 29 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici .....	11
<i>TITOLO IV – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI</i> .....	11
Capo I - Edilizia sostenibile e disciplina per il miglioramento dell'efficienza energetica.....	11
Art. 30 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici .....	11
Art. 31 Orientamento edifici .....	11

<b>Capo III - Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo o destinati a funzioni ad esso affini, e commercio .....</b>	<b>11</b>
Art. 32 Definizioni.....	11
Art. 33 Dimensioni minime dell'alloggio e dei locali .....	12
Art. 34 Altezza minima dei locali .....	12
Art. 35 Illuminazione ed aerazione dei locali.....	13
Art. 36 Interventi sugli edifici esistenti .....	13
Art. 37 Dotazioni minime degli alloggi.....	13
Art. 38 Servizi igienici.....	14
Art. 39 Cucine e angoli cottura .....	14
Art. 40 Soppalchi.....	14
Art. 41 Locali a piano terreno, seminterrati e interrati .....	15
Art. 42 Scale .....	15
Art. 43 Parapetti .....	15
Art. 44 Camini e condotti.....	16
Art. 45 Ventilazione negli edifici.....	16
Art. 46 Locali per caldaie e cabine elettriche .....	16
Art. 47 Climatizzazione e risparmio energetico .....	16
Art. 48 Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico .....	16
Art. 49 Camera d'aria, intercapedini, isolazioni e vespai .....	17
Art. 50 Acqua potabile .....	17
Art. 51 Scarico delle acque meteoriche e acque reflue.....	17
<b>Capo IV - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico .....</b>	<b>18</b>
Art. 52 Passi carrai.....	18
Art. 53 Strutture per manifestazioni temporanee, attrezzature ed elementi di arredo pertinenziali ad attività di somministrazione.....	18
Art. 54 Numeri civici .....	19
<b>Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico.....</b>	<b>20</b>
Art. 55 Obblighi di manutenzione.....	20
Art. 56 Decoro delle facciate delle recinzioni e dei muri.....	20
Art. 57 Sporgenze su vie e piazze pubbliche .....	20
Art. 58 Griglie ed intercapedini su spazi pubblici.....	20
Art. 59 Antenne e parabole .....	21
Art. 60 Apparecchiature esterne per il condizionamento .....	21
<b>Capo VI - Elementi costruttivi.....</b>	<b>21</b>
Art. 61 Acque meteoriche.....	21
Art. 62 Recinzioni delle aree private .....	21
Art. 63 Materiali in centro storico .....	23
<b>TITOLO V - NORME FINALI .....</b>	<b>23</b>
<b>Capo I - Entrata in vigore e norme transitorie.....</b>	<b>23</b>
Art. 64 Entrata in vigore del regolamento.....	23
<b>APPENDICE .....</b>	<b>25</b>
1. Certificato di destinazione urbanistica (CDU) (riferimento normativa).....	25
2. Tabella B allegata al regolamento urbanistico edilizio provinciale .....	26
3. <i>Caratteristiche di idoneità degli alloggi a canone sostenibile.....</i>	<i>29</i>

## **TITOLO I - FINALITA' DEL REGOLAMENTO EDILIZIO**

### **Art. 1 Finalità del Regolamento edilizio**

1. Le norme del presente Regolamento, elaborate in coerenza con l'art. 75 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15 (d'ora innanzi "legge urbanistica"), sono finalizzate al perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio ed una migliore qualità di vita, nel rispetto delle esigenze tecnico-estetiche, igienico - sanitarie, di sicurezza e di vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, anche da parte di persone disabili, nonché a garantire la tutela di valori architettonici ed ambientali, il decoro e lo sviluppo sostenibile correlati all'attività edilizia perseguendo obiettivi di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

### **Art. 2 Oggetto del Regolamento edilizio**

1. Il Regolamento edilizio comunale (REC) è uno strumento del comune che ha funzione integrativa, di specificazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale generale.
2. I seguenti TITOLI rappresentano i contenuti del Regolamento edilizio comunale ai sensi delle disposizioni della legge urbanistica e del regolamento urbanistico edilizio provinciale D.P.P n. 8-61/Leg dd. 19.05.2017 (d'ora innanzi R.U.E.P.)

### **Art. 3 Rinvio a norme vigenti**

1. Per tutti gli aspetti di interesse dei procedimenti urbanistici ed edilizi e, in particolare, per le seguenti materie, si intendono qui recepite tutte le disposizioni normative di emanazione provinciale e statale incidenti sull'attività edilizia.

## **TITOLO II - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI**

### **Capo I – Commissione edilizia comunale (CEC)**

#### **Art. 4 Composizione della commissione edilizia comunale**

1. La Commissione Edilizia Comunale è composta da:
  - a) dal Sindaco o dall'Assessore all'urbanistica, o suo sostituto delegato, con funzione di Presidente;
  - b) da 4 (quattro) componenti, di cui almeno due tecnici esperti in materia di urbanistica, edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali e 1 (uno) con specifica competenza professionale in materia giuridica;
  - c) dal capo dei vigili del fuoco volontari o suo sostituto, quale componente di diritto;Ai lavori della CEC partecipa il Responsabile dell'Ufficio Tecnico con funzione di segretario, senza diritto di voto, o da un dipendente comunale da lui delegato.
2. I componenti di cui alla lettera b) sono nominati attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili, come disciplinato dall'art 9 comma 2 lettera b) della L.P. n. 15/2015;
3. La Commissione edilizia rimane in carica fino alla scadenza dell'Amministrazione che l'ha nominata e, in ogni caso, fino alla nomina dei nuovi componenti.
4. I componenti che, senza giustificato motivo, rimangano assenti per più di tre adunanze consecutive decadono dalla carica; la decadenza è dichiarata con provvedimento del Sindaco. Analogamente si procede in caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo;
5. Nel caso di assenza giustificata superiore a tre mesi è facoltà del Sindaco nominare un componente sostituto per la durata dell'assenza, con le modalità indicate al precedente comma 2.
6. In caso di assenza del Presidente, le relative funzioni vengono assunte dal vice presidente nominato in seno alla commissione medesima.
7. Per interventi urbanistici o edilizi di particolare rilevanza è facoltà del Presidente affiancare alla commissione edilizia uno o più consulenti senza diritto di voto.

8. Il Presidente, in casi del tutto particolari, potrà consentire che il progettista venga sentito in commissione su richiesta della stessa, del Responsabile dell'Ufficio Tecnico o del progettista medesimo. Con specifico accordo amministrativo approvato dalle rispettive Giunte comunali e nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 1, può essere istituita un'unica Commissione Edilizia operante su più comuni limitrofi.

### **Art. 5 Competenze e modalità di funzionamento**

1. La commissione edilizia è organo consultivo. Essa ha il compito di coadiuvare con pareri e proposte l'autorità comunale nella attività attinente all'edilizia e all'urbanistica, nonché nella tutela del decoro urbano anche in relazione al loro inserimento nel contesto insediativo. Può fornire in particolare pareri interpretativi relativamente alla normativa vigente attinente l'edilizia e l'urbanistica nonché al Piano Regolatore generale e al presente Regolamento edilizio comunale.
2. Il parere della commissione può essere richiesto su qualsiasi oggetto inerente alla materia edilizia e urbanistica da ciascun organo del comune che lo ritenga utile ed opportuno come nel caso delle opere pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui si è già espressa la CPC ex art. 9 della LP. 15/2015 (in virtù del divieto di duplicazione dei pareri).
3. Il parere della commissione edilizia può comunque essere richiesto qualora sia ritenuto opportuno dal responsabile del procedimento/istruttoria.
4. Nelle aree non assoggettate al vincolo di tutela paesaggistico-ambientale, limitatamente alle aree individuate nel centro storico, la commissione edilizia può indicare le prescrizioni o le modalità esecutive da apporre al titolo abilitativo necessarie per garantire un corretto inserimento dell'intervento, o comunque necessarie per garantire il decoro e l'estetica delle costruzioni anche in relazione all'ambiente circostante nel rispetto delle indicazioni tipologiche eventualmente previste dal piano regolatore generale (PRG) e dell'art. 66 *Decoro delle facciate delle recinzioni e dei muri* del presente Regolamento.
5. Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti con diritto di voto.
6. I pareri della commissione edilizia sono resi a maggioranza dei voti espressi dai componenti presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
7. Il verbale delle riunioni della commissione viene redatto dal segretario della commissione che lo firma unitamente al presidente della commissione. Il verbale deve riportare, oltre agli elementi usuali, (data, presenti, oggetto), i pareri espressi dalla commissione, gli esiti delle eventuali votazioni e gli eventuali pareri di minoranza.
8. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9, comma 3 della legge urbanistica relative all'assunzione di incarichi, i singoli componenti della commissione non possono presenziare all'esame e alla discussione dei progetti elaborati da essi o da componenti dello studio professionale, anche associato, di cui fanno parte (siano essi soci o dipendenti) o che riguardino comunque l'interesse proprio o del coniuge o di parenti ed affini fino al secondo grado<sup>1</sup>.
9. E' fatto divieto ai componenti della commissione di comunicare atti, documenti o decisioni a chi non faccia parte della commissione stessa.
10. Ai componenti della CEC viene corrisposto il gettone di presenza come determinato dal Consiglio Comunale ai sensi del codice degli Enti Locali (C.E.L.).

### **Art. 6 Tipologia di pratiche e termini per l'espressione dei pareri di competenza**

1. L'espressione del parere deve essere richiesto per le seguenti pratiche edilizie:
  - a) Accertamento di conformità urbanistica delle opere pubbliche del comune, comunità e loro forme associative, dei loro enti strumentali e dei loro affidatari o concessionari di lavori o servizi;
  - b) Permesso di costruire e relative varianti<sup>2</sup>;
  - c) Parere ai fini dell'accertamento di conformità per le opere pubbliche della PAT, Stato, Regione o di altre Regioni e dei relativi enti territoriali;

<sup>1</sup> Si veda in proposito la disciplina fissata dal Codice degli enti locali (CEL).

<sup>2</sup> Sono soggetti a permessi di costruire gli interventi di seguito elencati:

- a) interventi di cui all'art. 80 LP.15/2015;
- b) installazione di pannelli per la produzione di energia (art. 29 DPP n.8-61/Leg);
- c) stazioni e cabine di trasformazione per linee elettriche (art. 96 legge urbanistica).

- d) Rilevanza del contrasto con rilevanti interessi urbanistici e valutazione sulla demolizione parziale ovvero sul pregiudizio della parte eseguita in difformità nel caso di applicazione della sanzione pecuniaria per abusi edilizi;
  - e) Permesso di costruire in sanatoria o provvedimento in sanatoria;
  - f) In tutti i casi previsti dalla legge.
2. Il parere della Commissione edilizia può inoltre essere richiesto in caso di pareri preventivi o di fattibilità di competenza dell' Ufficio tecnico comunale ai sensi dell'art. 13 *Parere preventivo*.
  3. Fermo restando il rispetto dei termini procedurali previsti, la commissione edilizia comunale esprime il parere di competenza entro il termine di 35 giorni dalla presentazione della pratica edilizia e di 35 giorni per il parere ai fini dell'accertamento di conformità urbanistica di competenza della PAT (opere pubbliche della PAT, Stato, Regione o di altre Regioni e dei relativi enti territoriali).

## **Capo II - Titoli edilizi e comunicazioni**

### **Art. 7 Titoli edilizi e comunicazioni**

1. Sono titoli edilizi e comunicazioni:
  - a) la comunicazione per opere libere;
  - b) la comunicazione di inizio lavori asseverata;
  - c) la segnalazione certificata di inizio attività;
  - d) il permesso di costruire e permesso di costruire convenzionato e relative varianti.
2. Le modalità di presentazione, i termini e la validità sono stabiliti dalla legge urbanistica e dal R.U.E.P

### **Art. 8 Documentazione tecnica**

1. La documentazione da allegare ai titoli edilizi è prevista dalla modulistica approvata dalla Giunta provinciale.
2. Gli elaborati progettuali devono essere presentati in duplice copia e sottoscritti dal tecnico progettista.

### **Art. 9 Modalità di redazione delle relazioni geologiche-geotecniche**

1. La relazione geologica-geotecnica è redatta nel rispetto di quanto prescritto dal DM. 17 gennaio 2018 (*Nuove Norme Tecniche per le costruzioni*), deve contenere la situazione di penalizzazione indicata nella Carta di Sintesi Geologica, il rischio idrogeologico del P.G.U.A.P. e la carta delle risorse idriche ovvero secondo le previsioni della Carta di Sintesi della pericolosità.<sup>3</sup>
2. Il progettista deve dichiarare che il progetto è stato redatto in conformità alle prescrizioni contenute nella relazione geologico-geotecnica.

## **Capo III - Procedure**

### **Art. 10 Controlli sulle comunicazioni per le opere libere e per la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)**

1. Per gli interventi soggetti a CILA, qualora la comunicazione sia carente di documentazione il procedimento è sospeso ed è fissato un termine di 30 giorni per l'integrazione della documentazione.
2. Trascorso inutilmente il termine, previa diffida con fissazione di un ulteriore termine di 15 giorni, la comunicazione è archiviata.

---

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 22 del PUP e dell'art. 15 della legge urbanistica provinciale con l'entrata in vigore della carta di sintesi della pericolosità, per la realizzazione di interventi in aree con penalità gli studi e le perizie geologiche asseverate attestano che sono state rispettate le prescrizioni dettate dalla carta di sintesi.

## **Art. 11 Attestazione d' idoneità dell'alloggio ai fini del ricongiungimento familiare e permesso di soggiorno**

1. L'attestazione di idoneità dell'alloggio è il documento che attesta quante persone possono abitare nell'alloggio, tenendo conto del numero e della superficie dei vani e della dotazione di servizi, secondo i parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale (D.P.P. 12/12/2011, n. 17-75/Leg).
2. L'attestazione di idoneità dell'alloggio può essere richiesta: dal proprietario dell'alloggio, dal conduttore del relativo contratto di locazione o da altro soggetto avente titolo di disponibilità dell'immobile.
3. Alla richiesta dell'attestazione di idoneità dell'alloggio dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - a) dichiarazione del numero di abitanti nell'alloggio;
  - b) pianta dell'appartamento rilasciata dall'Ufficio del Catasto in scala;
  - c) atto di proprietà o contratto di locazione;
  - d) documento di identità del richiedente;
  - e) ove disponibile, allegare la pianta in scala 1:100 o 1:50.
  - f) Sono da allegare anche n. 2 marche da bollo (una per la richiesta) e ricevuta del versamento dell'importo per diritti di segreteria.
4. Il servizio tecnico provvede al rilascio del certificato/attestazione di idoneità dell'alloggio sulla base della documentazione presentata, nel tempo massimo di 30 giorni.

## **Art. 12 Parere preventivo**

1. L'avente titolo o il progettista possono richiedere un parere preventivo circa la fattibilità di interventi edilizi con istanza corredata da:
  - a) idonea documentazione grafica, fotografica, architettonica;
  - b) relazione esplicativa tale da documentare in maniera chiara i quesiti oggetto della richiesta.
2. Il parere è reso entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, sentita eventualmente la commissione edilizia comunale.

## **Art. 13 Pubblicità degli atti edilizi**

1. Il comune pubblica i dati relativi al rilascio dei permessi di costruire e autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Sindaco e al deposito delle SCIA tempestivamente sull'albo telematico del comune e sul sito internet dell'amministrazione per almeno 30 giorni, fermo restando la successiva consultazione negli archivi.

## **Capo IV- Contributo di costruzione**

### **Art. 14 Contributo di costruzione**

1. Il contributo di costruzione è dovuto per gli interventi che comportano un aumento del carico urbanistico come disciplinato dal vigente ordinamento urbanistico ed è commisurato al costo di costruzione e all'incidenza delle spese di urbanizzazione.

### **Art. 15 Categorie tipologico funzionali**

1. Le categorie di costruzione in rapporto alle loro caratteristiche e alle destinazioni d'uso sono definite dalla legge urbanistica e dal regolamento urbanistico edilizio provinciale.
2. Il contributo di costruzione è fissato per ciascuna categoria e per le sotto-categorie individuate nella tabella B allegata al regolamento urbanistico edilizio provinciale<sup>4</sup>.
3. Per ciascuna categoria e sotto-categoria, il contributo di costruzione è fissato nelle percentuali indicate nella tabella allegata a tergo del presente regolamento.

---

<sup>4</sup> Riportato in appendice

4. La modifica degli importi di riferimento dei costi medi di costruzione da parte della Provincia autonoma di Trento determina automaticamente l'adeguamento degli importi unitari per ogni categoria.
5. Il Consiglio comunale fissa per ciascuna categoria e per le sotto-categoria individuate nella tabella B allegata nella misura del 15 % per gli interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 77 comma 1 della lettera g) della L.P. 15/2015, nella misura del 5 % per gli interventi di recupero di cui all'articolo 77 comma 1 lettere da a) ad e).

#### **Art. 16 Cambio di destinazione d'uso**

1. La destinazione d'uso attuale, delle singole unità immobiliari, è quella risultante dal permesso di costruire, dal provvedimento di concessione, o dalla licenza edilizia, ovvero in assenza di tali provvedimenti per gli immobili realizzati in epoca in cui non era richiesta la licenza edilizia (edifici costruiti fuori dai centri abitati o delle zone coperte da piano regolatore per il periodo 17.08.1942 – 06.08.1967, tutti gli edifici costruiti prima del 17.08.1942) lo stato di fatto o la destinazione agli atti catastali e/o tavolari.

#### **Art. 17 Dismissione**

1. Nel caso in cui un edificio ha perso la destinazione d'uso originaria per dismissione, un eventuale intervento comporta una nuova corresponsione del contributo di costruzione.
2. Per edificio dismesso si intende un edificio che presenti uno stato tale da non essere più idoneo all'uso a cui è destinato.
3. Un edificio può essere definito inidoneo all'uso qualora presenti un elevato stato di degrado.+

#### **Art. 18 Criteri per l'applicazione di un'ulteriore riduzione del contributo di costruzione.**

1. L'ipotesi di un'ulteriore riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 89, comma 2 della legge urbanistica e all'art. 44 del RUEP può trovare applicazione in presenza di piani attuativi o di permessi di costruire convenzionati nei seguenti casi:
  - a) il PRG individua le opere di urbanizzazione primaria a servizio di un'area insediativa più vasta di quella interessata al Piano attuativo o al permesso di costruire;
  - b) le opere di urbanizzazione primaria risultano particolarmente onerose a causa della morfologia del territorio, della composizione dei siti, o per dimensioni e sviluppo;
  - c) il Comune intende incentivare lo sviluppo di una determinata area insediativa.
2. L'importo della riduzione di cui al comma 1) può essere graduato proporzionalmente all'utilizzo da parte dei terzi, alle dimensioni delle aree servite, al grado di difficoltà di realizzazione etc.

#### **Art. 19 Rateizzazione del contributo**

1. Può essere rateizzato il contributo di costruzione relativo a Permessi di costruire e Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) di importo pari o superiore a Euro 5.000,00.
2. Qualora il titolare del Permesso di costruire o della SCIA intenda procedere alla rateizzazione del contributo di costruzione dovrà presentare impegno scritto con il quale si obbliga al pagamento del contributo di costruzione e accetta la suddivisione in tre rate dell'importo totale.  
L'impegno scritto dovrà essere presentato prima del rilascio del Permesso di costruire o, nel caso di SCIA, all'atto della presentazione della stessa. Il Comune valuta l'idoneità della documentazione presentata al fine di poter procedere con la rateizzazione.
3. Le rate vengono così suddivise:
  - La prima rata, pari al 50% dell'importo totale, deve essere versata prima del rilascio del Permesso di Costruire o, in caso di Scia, prima della presentazione della stessa.
  - La seconda rata, pari al 25% dell'importo totale, deve essere versata entro due anni dalla data di inizio lavori o, in caso di Scia, entro due anni dalla data di deposito della stessa.
  - La terza rata, pari al 25% dell'importo totale, deve essere versata prima del deposito della Comunicazione di fine lavori.

Copia dell'avvenuto pagamento dovrà sempre essere trasmesso all'Amministrazione comunale.

Nel caso in cui le opere siano ultimate prima delle sopra indicate scadenze, gli importi delle rate ancora dovute dovranno comunque essere saldate prima del deposito della Comunicazione di fine lavori.

Nel caso di proroga del titolo edilizio le sopra indicate scadenze non saranno prorogate e la terza rata dovrà quindi essere versata prima della scadenza del titolo edilizio originario.

4. Il mancato versamento nei termini sopra stabiliti comporta la riscossione della garanzia fideiussoria presentata, di cui al successivo comma.
5. A garanzia dell'assolvimento degli impegni suddetti deve essere presentata, unitamente all'impegno scritto di cui al comma 2, fideiussione bancaria o assicurativa che garantisca l'importo restante da pagare dopo il versamento della prima rata e valida fino al momento dell'esplicito svincolo da parte dell'Amministrazione comunale garantita.

#### **Art. 20 Rimborso delle somme pagate**

1. Quando dovuto, il rimborso del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 50 del Regolamento edilizio provinciale, l'amministrazione comunale entro 60 giorni dalla richiesta o comunque compatibilmente con le disponibilità a bilancio, provvede al versamento della somma in restituzione.
2. Il titolare del titolo abilitativo deve essere autorizzato all'incasso dall'eventuale precedente titolare che ha effettuato il versamento del contributo; in caso contrario il rimborso viene effettuato a favore del soggetto che ha versato le somme.
3. Non si dà luogo al rimborso per somme inferiori a Euro 50,00.

#### **Capo V- Altre procedure e adempimenti edilizi**

##### **Art. 21 Segnalazione certificata di agibilità - SCAGI**

1. Con atto del responsabile della struttura il comune può disporre che il controllo a campione, ai sensi dell'art. 93, comma 10 bis L.P. 15/2015 delle SCAGI, costituisca campione anche per il controllo delle relative dichiarazioni di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 93, comma 8 della L.P. 15/2015.

##### **Art. 22 Trasferibilità del titolo abilitativo (voltura)**

1. I titoli edilizi in corso di validità sono trasferibili ai successori o aventi causa del titolare su specifica richiesta al comune.
2. Eventuali modifiche nella titolarità del bene, prima del rilascio del titolo edilizio, devono essere comunicati tempestivamente per il controllo di titolarità con riferimento ai nuovi intestatari.
3. La voltura non modifica i termini di validità e di decadenza del titolo edilizio e vincola il subentrante ai contenuti dell'atto medesimo.
4. Alla domanda di voltura, in regola con l'imposta di bollo, deve obbligatoriamente essere allegata la seguente documentazione: estremi del titolo abilitativo edilizio, documentazione comprovante il titolo idoneo e, se necessario, il piano di casa materialmente divisa.

### **TITOLO III – DISCIPLINA DELL' ESECUZIONE DEI LAVORI**

#### **Capo I - Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori**

##### **Art. 23 Comunicazioni di inizio dei lavori**

1. Il comune controlla a campione l'avvenuto deposito e la completezza della dichiarazione di inizio lavori entro due anni dal rilascio del relativo titolo edilizio.
2. Nel caso di mancato deposito della dichiarazione di inizio lavori il Comune accerta l'effettivo inizio dei lavori ai fini della eventuale dichiarazione di decadenza del titolo edilizio e irroga una sanzione pari a € 250,00.

## **Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori**

### **Art. 24 Quota e linea fissa**

1. Il progetto di ogni opera dovrà prevedere una "quota fissa" e/o eventuali altri riferimenti (allineamenti) cui riferire la realizzazione dell'opera. Tale quota e/o riferimenti dovranno essere individuati in posizione accessibile anche dopo la realizzazione dell'opera.

### **Art. 25 Cantieri**

1. Il cantiere deve essere convenientemente recintato e chiuso in modo da impedirne l'accesso a chiunque non sia addetto ai lavori. La recinzione e i ripari delle impalcature devono garantire la sicurezza e l'incolumità per persone e cose, avere aspetto decoroso, ed essere realizzati in conformità alle norme vigenti per la sicurezza sul lavoro.
2. Quando il cantiere comporti l'occupazione temporanea di area pubblica il titolare del titolo edilizio o il presentatore della comunicazione, l'eventuale committente o il costruttore, devono ottenere preventivamente l'autorizzazione per l'occupazione del suolo.
3. Nella conduzione del cantiere devono essere rispettate le norme di sicurezza vigenti.
4. Tutte le lavorazioni sugli edifici fronte strada devono essere eseguite nel rispetto di tutte le normative di sicurezza sia per coloro che sono addetti ai lavori che per i cittadini che transitano sulla strada sia essa pubblica o privata.

### **Art. 26 Garanzie di cantiere**

1. Prima dell'inizio dei lavori, nel caso che nell'esecuzione delle opere si possano arrecare danni alla proprietà pubblica (strade, marciapiedi, illuminazione, tubature, ecc) il titolare deve versare, su richiesta del comune, una cauzione da determinarsi tra un minimo di €. 500,00 e un massimo di €. 5.000 oppure presentare idonea garanzia fidejussoria.
2. Al termine dei lavori, dopo verifica dell'assenza di danni o il ripristino degli stessi, il comune provvede alla restituzione della somma versata a titolo di cauzione eventualmente decurtata dell'ammontare delle spese sostenute dall'amministrazione comunale per i lavori necessari, qualora il titolare non ottemperi direttamente al ripristino.

### **Art. 27 Tabella indicativa**

1. Per i lavori soggetti a permesso di costruire o a SCIA, deve essere esposta in posizione ben visibile sul luogo dei lavori e per tutta la durata degli stessi una tabella avente dimensioni minime di cm 40x60, recante le seguenti indicazioni:
  - a) data e numero del permesso di costruire o della SCIA o CILA;
  - b) il nome del titolare, dell'impresa costruttrice, del direttore lavori, del progettista, del calcolatore delle opere strutturali soggette a denuncia, del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (D.L. 81/08);
  - c) il nome dell'impresa coinvolte nell'esecuzione dei lavori, il nome dei progettisti degli impianti;
2. In caso di mancata esposizione della tabella è prevista una sanzione di € 250,00.

### **Art. 28 Criteri da osservare per scavi e demolizioni**

1. Fatte salve le disposizioni di settore vigenti, in particolare quelle relative alla gestione dei materiali derivanti dalle operazioni di scavo, le attività di scavo e demolizione non devono produrre situazioni moleste rispetto al contesto circostante evitando quindi la dispersione di polveri, fenomeni di ruscellamento o smottamento o emissioni rumorose moleste o cuasare danni a persone, animali o cose.
2. In caso di scavi o demolizione deve essere assicurata la stabilità dell'ambito di intervento, degli edifici e degli impianti e più in generale del contesto circostante.

## **Art. 29 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici**

1. I ritrovamenti di interesse paleontologico, archeologico, storico od artistico devono essere posti a disposizione delle autorità competenti, dandone altresì immediata comunicazione al comune; i lavori devono restare nel frattempo sospesi per lasciarne intatti i ritrovamenti, fermo restando l'obbligo di rispettare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
2. Qualora durante le fasi di progettazione o di esecuzione dell'intervento venissero rilevati ordigni bellici o residuati di tali oggetti, dovranno essere immediatamente sospesi i lavori e dovrà esserne data comunicazione al Servizio per la Protezione Civile.

## **TITOLO IV – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI**

### **Capo I - Edilizia sostenibile e disciplina per il miglioramento dell'efficienza energetica**

#### **Art. 30 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici**

1. La progettazione degli edifici di nuova costruzione, ivi compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, deve essere orientata al perseguimento di un miglioramento delle prestazioni energetiche.
2. La conformazione dell'edificio deve perseguire la riduzione del fattore di forma inteso quale rapporto tra la superficie disperdente ed il volume riscaldato racchiuso, per ridurre all'origine la quantità di energia intrinsecamente scambiata con l'esterno.

#### **Art. 31 Orientamento edifici**

1. In tutti i casi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, fatto salvo il rispetto di eventuali allineamenti prescritti dal PRG, le soluzioni planimetriche degli organismi edilizi devono essere progettate tenendo conto anche del percorso apparente del sole e dei venti dominanti, perseguendo condizioni di esposizione e orientamento degli edifici tali da migliorarne l'efficienza energetica e la ventilazione naturale.
2. L'orientamento delle nuove costruzioni deve privilegiare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente allo scopo di migliorare il microclima interno e perseguire il massimo risparmio energetico possibile. Per tutte le categorie di edifici di nuova costruzione il posizionamento degli stessi nel sito deve ottimizzare gli apporti solari gratuiti nelle stagioni invernali ed effettuare il controllo solare nella stagione estiva. Si raccomanda l'orientamento sud, sud-est e sud-ovest dei locali dove si svolge la maggior parte della vita abitativa. I locali accessori, quali ripostigli, locali di sgombero, lavanderie, devono preferibilmente essere orientati lungo il lato nord e/o servire da filtro termico tra il fronte più freddo e i locali più utilizzati.

### **Capo III - Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo o destinati a funzioni ad esso affini, e commercio**

#### **Art. 32 Definizioni**

1. Le presenti norme sostituiscono, nell'ambito della Provincia di Trento, quelle di cui al Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 contenente "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione".
2. Al fine dell'applicazione delle presenti disposizioni valgono le seguenti definizioni:
  - a) Alloggio: si intende l'unità abitativa (appartamento/monostanza/monolocale) costituita da almeno una stanza con angolo cottura e un servizio igienico (bagno). I locali che costituiscono l'alloggio devono essere direttamente collegati tra loro costituendo un'unica unità immobiliare.
  - b) Locali destinati ad abitazione permanente: sono destinati ad abitazione permanente tutti i locali dove potenzialmente può essere svolta una attività con presenza continuativa di persone, quali

il soggiorno, la cucina e le camere da letto.

- c) Locali accessori: sono considerati accessori i locali dove non vi è permanenza continuativa di persone, come i servizi igienici, lavanderie, guardaroba, corridoi, depositi, ripostigli, cantine, stube e simili.
- d) Soppalco: si definisce soppalco lo spazio ricavato mediante la realizzazione di un piano di calpestio all'interno di un locale principale con almeno un lato libero che affaccia sul locale medesimo, tale spazio può estendersi parzialmente o totalmente anche sopra altri locali usufruendone il soffitto. In presenza di uno o più locali a livello del soppalco, indipendentemente dalla dimensione di questo, si determina la costituzione di un piano.
- e) Altezza abitabile: si intende l'altezza utile ai sensi del RUEP: differenza tra la quota dell'intradosso del solaio e la quota del piano di calpestio di un locale, senza tenere conto degli elementi strutturali emergenti; nel caso di soffitti inclinati o discontinui, si considera l'altezza media ponderale data dal rapporto tra il volume e la superficie corrispondente misurati dal pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.
- f) Altezza abitabile media ponderale: si intende il rapporto tra il volume abitabile, misurato con riferimento all'altezza abitabile e la superficie abitabile.
- g) Superficie abitabile dei locali: si intende la superficie dei locali, aventi un corretto rapporto di aerazione e illuminazione, ove richiesta, che in ogni punto presenta i requisiti di altezza minima prescritti dalle presenti norme.
- h) Volume abitabile: è il volume sotteso dalla superficie abitabile.
- i) Rapporto di aerazione e illuminazione: è il rapporto tra la superficie finestrata apribile e la superficie abitabile del locale.
- j) Superficie abitabile: è la somma delle superfici abitabili dei locali dell'alloggio.
- k) Funzioni affini all'uso abitativo: sono riconducibili alle categorie tipologico-funzionali di tipo A della tabella B allegata al RUEP.
- l) Commercio: ai fini delle presenti norme rientrano i locali riconducibili alle categorie tipologico-funzionali di tipo D1 e D2 della tabella B allegata al RUEP, escluse le medie e grandi strutture di vendita.
- m) Costruzioni pertinenziali e accessorie: sono considerate costruzioni pertinenziali i manufatti accessori così come disciplinato all'interno delle norme di attuazione del PRG, oltre alle piscine private all'aperto poste nelle immediate vicinanze dell'edificio di cui sono pertinenza purché di dimensioni modeste. Tali costruzioni accessorie non generano indici urbanistici e possono essere realizzate in qualsiasi area purché sia dimostrata la condizione di pertinenza all'edificio principale. La realizzazione della piscina privata scoperta è possibile qualora la CEC ritenga che non costituisca elemento di disturbo nel contesto paesaggistico ambientale.

### **Art. 33 Dimensioni minime dell'alloggio e dei locali.**

1. Ogni alloggio, anche se monostanza/monocale, deve avere una superficie abitabile minima non inferiore a 35,00 mq. I locali adibiti ad abitazione devono avere le seguenti dimensioni minime:
  - a) superficie abitabile dei locali 8,00 mq, riducibili a mq 6,00 per le cucine
  - b) superficie abitabile di almeno un locale: 14,00 mq;
2. I locali accessori devono avere le seguenti dimensioni minime:
  - a) superficie abitabile di almeno un servizio igienico: 4,00 mq;
  - b) larghezza dei corridoi: m 1,00;
3. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche in materia, i locali affini all'uso abitativo e commercio devono rispettare la superficie minima di cui al comma 1 lett. a).

### **Art. 34 Altezza minima dei locali**

1. I locali destinati ad abitazione permanente devono avere un'altezza abitabile minima:
  - a) per le zone fino a 500 metri s.l.m., di metri 2,60;
  - b) per le zone oltre i 500 metri e fino ai 900 metri s.l.m., di metri 2,50;
  - c) per le zone oltre i 900 metri s.l.m., di metri 2,40.
2. I locali accessori devono avere un'altezza abitabile minima di metri 2,20.
3. Per i locali nei sottotetti con pendenza del tetto fino al 30%, per essere considerati abitabili, vale l'altezza di cui al comma 1; i locali nei sottotetti con pendenza del tetto superiore al 30%, per

essere considerati abitabili, devono avere un'altezza abitabile media ponderale non inferiore a metri 2,20 per i locali destinati ad abitazione permanente e non inferiore a m 1.90 per i locali accessori.

4. Non possono essere computati ai fini del calcolo della superficie abitabile gli spazi di altezza media ponderale inferiore a quella indicata al comma 3 e altezza minima inferiore a m 1,50; in ogni caso tali spazi possono essere lasciati in diretta comunicazione con le parti abitabili fino all'altezza minima di m 1,20.
5. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche in materia, per i locali affini all'uso abitativo e commercio valgono le disposizioni di questo articolo.

### **Art. 35 Illuminazione ed aerazione dei locali.**

1. La superficie di illuminazione e aerazione di ciascun locale destinato ad abitazione permanente, misurata come rapporto fra la superficie finestrata apribile e quella abitabile del locale deve avvenire da spazi liberi esterni e non deve essere inferiore a:
  - a) 1/10 per le zone fino a 900 metri s.l.m..
  - b) 1/12 per le zone oltre i 900 metri s.l.m.
  - c) 1/12 per i locali posti nei sottotetti.
2. L'aerazione degli appartamenti può essere assicurata anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata ai sensi dell'art. 52 *Ventilazione negli edifici*; fermo restando il rispetto delle superfici di illuminazione.<sup>5</sup>
3. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche in materia, per i locali affini all'uso abitativo e commercio valgono le disposizioni di questo articolo.

### **Art. 36 Interventi sugli edifici esistenti**

1. Nel caso di interventi sugli alloggi legittimamente esistenti, esclusi quelli oggetto di demolizione con ricostruzione, è consentito mantenere dimensioni inferiori a quelle fissate dagli artt. 35, 36, 37 relativi alle *Dimensioni minime dell'alloggio e dei locali, altezza minima dei locali e Illuminazione ed aerazione dei locali*, qualora l'intervento non comporti modifica di destinazione d'uso e purchè non siano peggiorative rispetto ai parametri esistenti ante intervento.
2. In caso di modifica delle destinazioni d'uso è ammesso mantenere dimensioni inferiori, fino ad una riduzione massima del 3% delle dimensioni minime stabilite dal REC, purchè non peggiorative rispetto ai parametri esistenti ante intervento.<sup>6</sup>
3. In tutti i casi in cui non si demoliscono i solai esistenti, ma si realizzano opere finalizzate al risparmio energetico ai sensi dell'art. 86 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1, è consentita la riduzione dell'altezza minima dei locali fino ad un massimo del 3% rispetto alla dimensione stabilita dal REC.
4. Per alloggi legittimamente esistenti interrati o seminterrati è altresì possibile derogare alle disposizioni di cui al comma 3, dell'art. 43 *Locali a piano terreno, seminterrati e interrati*, purché, in caso di intervento, siano predisposte idonee misure di impermeabilizzazione/isolazione atte a proteggere i locali dall'umidità.

### **Art. 37 Dotazioni minime degli alloggi**

1. Ogni alloggio deve essere dotato di idoneo sistema di smaltimento delle acque reflue, di allacciamento alle reti idriche ed elettriche, di idoneo sistema di climatizzazione invernale nel rispetto delle disposizioni vigenti dei vari settori. Qualora l'acqua non sia approvvigionata dall'acquedotto pubblico, la potabilità dovrà essere certificata conformemente alle disposizioni vigenti in materia.
2. Qualora nell'alloggio e/o nelle sue pertinenze venga previsto l'impiego di apparecchi a combustione deve essere assicurato un idoneo afflusso di aria comburente realizzato secondo le vigenti norme UNI.

<sup>5</sup> Es.: Casa Clima, casa passiva, etc.

<sup>6</sup> Comma 2 alternativo: "2. In caso di modifica delle destinazioni d'uso dovranno essere rispettati tutti i parametri di cui agli artt. 41, 42, 43 relativi alle *Dimensioni minime dell'alloggio e dei locali, altezza minima dei locali e Illuminazione ed aerazione dei locali.*"

### **Art. 38 Servizi igienici**

1. Tutte le unità immobiliari, sia ad uso residenziale che ad uso lavorativo, devono essere provviste di adeguati servizi igienici al loro interno.
2. Almeno uno dei servizi igienici, corrispondente a quello di cui all'art. 35 *Dimensioni minime dell'alloggio e dei locali*, comma 2, lett. a), deve essere dotato dei seguenti requisiti minimi:
  - a) aerazione diretta dall'esterno mediante finestra di superficie non inferiore a mq 0,60, oppure ventilazione meccanica con un minimo di 15 ricambi all'ora, da assicurarsi mediante impianto di aspirazione regolato da temporizzatore oppure di impianto a funzionamento continuo (es: VMC) opportunamente dimensionato.
  - b) ventilazione meccanica sempre obbligatoria, con le caratteristiche di cui alla lett. a), nel caso in cui siano presenti solo finestre in falda indipendentemente dalla loro dimensione;
  - c) finiture del pavimento e delle pareti lavabili tali da garantire condizioni igieniche adeguate;
  - d) vaso, lavabo, vasca da bagno o doccia.
3. Altri eventuali servizi igienici dell'alloggio e i servizi igienici in ambienti a destinazione non residenziale, qualora non disciplinati da specifica normativa di settore, fermo restando l'obbligo dei requisiti minimi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), possono non essere dotati di tutti gli elementi di cui alla lettera d) del medesimo comma ed avere superficie inferiore a mq 4,00, ma non inferiore a mq 1,5.
4. Non è consentita la comunicazione diretta dei servizi igienici con tutti i locali destinati ad abitazione permanente, fatta eccezione per i servizi igienici a servizio di singole stanze da letto.

### **Art. 39 Cucine e angoli cottura**

1. Negli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione estesa all'intero edificio le cucine e gli angoli cottura devono essere dotati di condotti di aerazione. Qualora venga previsto l'impiego di apparecchi di cottura a gas il locale deve essere sempre aerato e ventilato secondo le vigenti norme UNI.
2. In ogni caso l'eventuale angolo cottura annesso al locale soggiorno deve comunicare ampiamente con quest'ultimo.

### **Art. 40 Soppalchi**

1. La costruzione di soppalchi è ammessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) la parte di soppalco aggettante, che insiste sopra un locale principale, (escluse eventuali parti insistenti sopra altri locali) non deve superare il 40% della superficie abitabile del locale soppalcato;
  - b) l'altezza abitabile minima dello spazio sottostante il soppalco non deve essere inferiore a metri 2,20 misurata dal pavimento del locale principale all'intradosso del soppalco o della struttura secondaria dello stesso qualora sia a vista.
2. Nel caso in cui il soppalco sia destinato ad abitazione permanente debbono essere altresì rispettati i seguenti requisiti:
  - a) nel caso di soppalchi con soffitto orizzontale, o di pendenza inferiore al 30%<sup>7</sup>, l'altezza abitabile minima dello spazio soprastante il soppalco non deve essere inferiore a metri 2,20 riferita all'intradosso del soffitto o della struttura secondaria della copertura qualora sia a vista;
  - b) nel caso di soppalchi con soffitto inclinato, avente pendenza superiore al 30%<sup>8</sup>, lo spazio soprastante il soppalco deve avere altezza minima non inferiore a metri 1,50 e altezza media ponderale non inferiore a metri 2,20, riferita all'intradosso del soffitto o della struttura secondaria della copertura qualora sia a vista e calcolata come rapporto fra il volume e la superficie abitabile ad esso sottesa;
  - c) non possono essere computati ai fini del calcolo della superficie abitabile gli spazi di altezza media ponderale inferiore a m 2,20 e altezza minima inferiore a m 1,50; in ogni caso tali spazi possono essere lasciati in diretta comunicazione con le parti abitabili;

<sup>7</sup> oppure diversa pendenza fissata dal comune purché coordinata con pendenza fissata per sottotetti all'art. 45, comma 3

3. Nel caso in cui il soppalco sia destinato a locali accessori l'altezza di cui alla lettera *a*) del comma 2 è fissata in m 1,90 e le altezze di cui alla lettera *b*) rispettivamente in m 1,50 (altezza minima) e m 1,90 (altezza media ponderale).
4. La superficie di illuminazione ed aerazione deve essere verificata sulla superficie complessiva del locale principale più il soppalco. Le aperture devono garantire l'illuminazione e l'aerazione omogenea del locale e del soppalco.
5. La superficie a soppalco avente i requisiti di cui al presente articolo concorre a determinare la superficie minima dell'alloggio ai sensi del comma 1, dell'art. 40 *Dimensioni minime dell'alloggio e dei locali*.
6. Per i soppalchi destinati a ripostiglio, guardaroba o simili, non definibili come locali, non è richiesta alcuna altezza/pendenza minima e conseguentemente non possono essere computati ai fini del calcolo della superficie abitabile.

#### **Art. 41 Locali a piano terreno, seminterrati e interrati**

1. Non è ammesso l'uso ad abitazione permanente di locali interrati o parzialmente interrati salvo il rispetto delle seguenti disposizioni.
2. I locali siti a piano terreno adibiti ad abitazione permanente devono essere pavimentati a quota non inferiore al livello del piano di spiccato dell'edificio.
3. È consentita la realizzazione di alloggi il cui pavimento risulti parzialmente a quota inferiore del livello del piano di spiccato dell'edificio a condizione di realizzare un'intercapedine areata ed accessibile della larghezza minima di cm 60 adiacente all'edificio stesso. Nella parete verso tali intercapedini possono essere aperte finestre o aperture di qualsiasi tipologia solamente qualora non sia compromessa la salubrità del locale. Tali eventuali aperture sull'intercapedine non possono essere computate ai fini del raggiungimento del rapporto minimo di aero-illuminazione dei locali.
4. Nei locali interrati e seminterrati ad uso cantina, ripostiglio, stube, servizio igienico, lavanderia, corridoio, garage, ecc., in luogo dell'intercapedine areata sono consentite soluzioni alternative purché idonee a proteggere i locali dall'umidità.
5. In tutti i casi i pavimenti e le pareti dei locali contro terra, anche con interposta intercapedine, devono essere realizzati adottando soluzioni capaci di proteggere gli stessi dall'umidità. Parimenti gli edifici destinati all'abitazione devono essere muniti di adeguate forme di protezione dagli agenti ambientali nocivi.
6. Negli edifici esistenti le trasformazioni d'uso devono rispettare le disposizioni dei commi precedenti.

#### **Art. 42 Scale**

1. Le scale devono rispettare le seguenti prescrizioni tecnico costruttive:
  - a) devono presentare andamento regolare e omogeneo per tutto il loro sviluppo;
  - b) per ogni rampa i gradini devono avere la stessa alzata e la stessa pedata;
  - c) qualora le scale costituiscono parte comune a più unità immobiliari e quelle di edifici privati aperti al pubblico, devono avere rampe di larghezza non inferiore a m 1,20 ed essere opportunamente distanziate per consentire la realizzazione di un pozzo luce di conveniente dimensione. I gradini devono avere pedata di dimensione non inferiore a cm 29 e la somma del doppio dell'alzata più la pedata deve risultare compresa tra cm 62 e 64;
  - d) le scale interne alle singole unità immobiliari che danno comunicazione fra locali adibiti a abitazione permanente devono avere larghezza non inferiore a m 0,80;
2. Sono fatte salve le norme di sicurezza antincendio, quelle relative al superamento delle barriere architettoniche eventualmente più restrittive.

#### **Art. 43 Parapetti**

1. Tutti i parapetti devono avere altezza minima di metri 1,00, struttura e forma idonee a costituire efficace riparo; gli stessi non devono essere attraversabili da una sfera di 10 cm di diametro e non devono essere arrampicabili.

#### **Art. 44 Camini e condotti**

1. Qualsiasi prodotto di combustione nonché qualsiasi forma di aerazione naturale o meccanica degli ambienti deve essere scaricato nell'atmosfera secondo le modalità previste dalle leggi, norme vigenti e norme UNI.
2. Fatte salve le diverse disposizioni previste delle vigenti norme di settore, i camini devono essere prolungati sopra la falda del tetto per un minimo di m 0,80.

#### **Art. 45 Ventilazione negli edifici**

1. In tutti gli edifici di nuova costruzione e nelle ristrutturazioni con demolizione con ricostruzione dovrà essere garantita una adeguata ventilazione del fabbricato anche ai fini della protezione da gas nocivi (radon ecc.).
2. I sistemi di ventilazione negli edifici devono essere concepiti e realizzati per soddisfare contemporaneamente le esigenze di controllo della qualità dell'aria e del comfort abitativo, nel rispetto dei requisiti di risparmio energetico.
3. Allo scopo di mantenere una qualità dell'aria accettabile all'interno degli ambienti, con il minor utilizzo di risorse energetiche, si potranno adottare impianti a ventilazione meccanica controllata (VMC), in alternativa o ad integrazione della ventilazione naturale, che garantiscano un ricambio d'aria medio giornaliero pari alle indicazioni normative vigenti.
4. Qualora per il rinnovo dell'aria nei locali siano adottati sistemi di VMC è prescritta l'adozione di apparecchiature per il recupero del calore disperso.
5. All'interno degli alloggi dotati di sistemi di VMC, fatto salvo quanto previsto dalle norme UNI vigenti, non possono essere installati apparecchi a combustione a focolare aperto alimentati a qualsivoglia tipo di combustibile.
6. Per le unità immobiliari a destinazione non abitativa i valori dei ricambi d'aria devono essere ricavati dalla specifica normativa tecnica UNI vigente.

#### **Art. 46 Locali per caldaie e cabine elettriche**

1. Le centrali termiche di potenzialità al focolare superiore a 35 kW devono essere di norma ventilate direttamente dall'esterno, essere aperte verso l'esterno e progettate nel rispetto delle normative vigenti in materia, in funzione della potenzialità complessiva e del tipo di combustibile impiegato. E' consentito che l'apertura di detti locali avvenga su apposita precamera direttamente ventilata, fatta salva diversa prescrizione derivante da normativa specifica.
2. Per l'installazione di caldaie di potenzialità inferiore a 35 kW all'interno delle singole unità immobiliari devono essere rispettate le vigenti normative in materia.
3. I nuovi locali adibiti a cabina elettrica devono essere conformi a D.P.G.P. 29 giugno 2000 n. 13/31 "*Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*" ai sensi dell'art. 61 della L.P. 11 settembre 1998 n. 10 e s.m. e integrazioni.

#### **Art. 47 Climatizzazione e risparmio energetico**

1. Tutti gli edifici destinati ad abitazione, uffici, negozi e comunque ogni locale destinato alla presenza di persone, fatta eccezione per particolari destinazioni d'uso, devono essere dotati di idoneo sistema di climatizzazione invernale che garantisca la salubrità degli ambienti.
2. La progettazione, l'esecuzione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto di riscaldamento dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.
3. Gli edifici nonché gli impianti in essi installati devono essere progettati, realizzati e accessoriati conformemente alla normativa in materia di risparmio energetico.

#### **Art. 48 Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico**

1. Il progetto dei nuovi edifici, degli ampliamenti e delle ristrutturazioni di edifici esistenti deve essere corredato da una relazione sulle caratteristiche acustiche ai sensi delle vigenti disposizioni<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> Art. 18 della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6 e dell'articolo 13 del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.

2. Alle domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a strutture di servizi commerciali polifunzionali, deve essere allegata una documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi delle norme vigenti<sup>10</sup>.
3. Ai sensi delle disposizioni della legge sull'inquinamento acustico<sup>11</sup>, unitamente alla richiesta del rilascio del titolo abilitativo o dell'approvazione di piani attuativi è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
  - a) scuole e asili nido;
  - b) ospedali;
  - c) case di cura e di riposo;
  - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
  - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi a strade di qualsiasi classe, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia, eliporti, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi.
4. In dipendenza dalle risultanze di tale valutazione previsionale, alla richiesta di permesso di costruire sia per aree soggette ad intervento edilizio diretto sia per lotti o comparti di un piano di area o di un piano attuativo, deve essere allegata idonea documentazione atta a definire le soluzioni tecniche adottate per garantire una adeguata protezione dal rumore delle aree e degli ambienti previsti per la tipologia di costruzioni sopra richiamate.

#### **Art. 49 Camera d'aria, intercapedini, isolazioni e vespai**

1. Tutti i locali ad uso abitazione, uffici, negozi, bar, ristoranti, edifici pubblici, laboratori devono essere provvisti di camera d'aria fra il terreno ed il solaio sul quale appoggia il pavimento del locale. La camera d'aria può essere sostituita da un vespaio areato; qualora realizzato con ghiaia deve avere spessore minimo di cm 40.
2. Deve essere previsto adeguato isolamento contro l'umidità.

#### **Art. 50 Acqua potabile**

1. Ogni casa di abitazione, anche se isolata, deve essere fornita di acqua potabile distribuita in misura tale da garantire il regolare rifornimento all'interno di ogni alloggio.
2. L'utilizzo di fonti di approvvigionamento alternative all'acquedotto comunale necessita del certificato di potabilità dell'acqua rilasciato dall'Azienda sanitaria.
3. Per gli edifici non allacciabili alla rete dell'acquedotto comunale, alla domanda di permesso di costruire o alla SCIA dovrà essere allegato un elaborato planimetrico con individuazione del punto di prelievo dell'acqua potabile, della collocazione di eventuali vasche di accumulo e il tracciato della tubazione. Un'eventuale diversa modalità di approvvigionamento dell'acqua potabile dovrà essere dettagliatamente descritta nella relazione tecnica.
4. Per quanto non contemplato dal presente articolo si rimanda al regolamento di acquedotto comunale.

#### **Art. 51 Scarico delle acque meteoriche e acque reflue**

1. E' vietato scaricare direttamente sul suolo pubblico le acque provenienti dai tetti, dai cortili e dalle aree private in genere, salvo comprovata impossibilità di allacciarsi alla rete fognaria o di disperderle sul suolo privato.
2. Per l'esecuzione delle opere necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche e reflue deve essere chiesta autorizzazione al Sindaco o ad altri enti competenti.
3. Gli edifici impossibilitati a scaricare le acque meteoriche nella rete comunale acque bianche devono predisporre idoneo sistema di dispersione delle acque sul suolo di proprietà previa presentazione di specifica perizia geologica. In alternativa alla dispersione nel suolo delle acque meteoriche è possibile realizzare un sistema di recupero delle acque stesse.
4. Per quanto non contemplato dal presente articolo si rimanda al regolamento del servizio di fognatura comunale.

<sup>10</sup> Art. 8, comma 4 della Legge 26.10.1995 n. 447.

<sup>11</sup> Legge 26.10.1995 n. 447

## Capo IV - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico

### Art. 52 Passi carrai

1. E' vietato aprire passi o accessi carrai sulla pubblica via senza l'apposita autorizzazione amministrativa. Il provvedimento disciplina le modalità di accesso, i relativi oneri e prescrizioni da osservare.
2. La localizzazione e la tipologia di passi e accessi carrai deve essere conforme a quanto disposto dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione. Nel rispetto delle prescrizioni anzidette il comune ha facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate dal regolamento di esecuzione al codice della strada, per i passi carrai già esistenti alla data di entrata in vigore del detto Regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento alle disposizioni del Codice della Strada.
3. Nella realizzazione di passi carrai deve essere mantenuta la continuità di marciapiede e deve essere garantita la sicurezza al traffico pedonale e veicolare.
4. E' facoltà dell'Amministrazione fare arretrare cancelli o recinzioni nei casi di necessità per ragioni di viabilità e di sicurezza pubblica.

### Art. 53 Strutture per manifestazioni temporanee, attrezzature ed elementi di arredo pertinenti ad attività di somministrazione

1. Rientrano nella definizione di opere libere lettera g) del comma 3 dell'articolo 78 della legge provinciale, le seguenti tipologie di manufatti ammessi su suolo pubblico:
  - a) Strutture per manifestazioni temporanee: sono le strutture mobili ed attrezzature per lo svolgimento di manifestazioni di carattere temporaneo come definite dalla normativa provinciale; sono ammesse solo se non sono ancorate stabilmente al suolo. Sono autorizzate in conformità alle previsioni indicate nei provvedimenti di occupazione di suolo pubblico. Tali manufatti costituiscono opere libere e non sono soggetti né a titoli edilizi né a comunicazioni, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica provinciale. Una volta conclusa la manifestazione temporanea vanno rimossi.
  - b) Dehor: sono plateatici con strutture leggere semichiuse o chiudibili, ammessi solo se a servizio di pubblici esercizi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande. Possono essere realizzati nei limiti, secondo le specifiche, le tipologie e le procedure individuate nel disciplinare allegato al presente regolamento; sono autorizzati in conformità ai provvedimenti di occupazione di suolo pubblico. In caso di cessazione dell'attività di somministrazione le strutture devono essere rimosse entro 3 mesi, salvo in ogni caso il rispetto del termine fissato nei provvedimenti di concessione di occupazione.
  - c) *Strutture stagionali estive*: sono strutture leggere totalmente aperte sui lati e facilmente removibili utilizzabili solo nel periodo estivo. Sono consentite solo se a servizio di pubblici esercizi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande, e se realizzate secondo i criteri individuati nel disciplinare allegato al presente regolamento ed in conformità ai provvedimenti di occupazione di suolo pubblico. In caso di cessazione dell'attività di somministrazione i manufatti devono essere rimossi entro 3 mesi, salvo in ogni caso il rispetto del termine fissato nei provvedimenti di concessione di occupazione.

I manufatti eseguiti in conformità alle previsioni del presente comma e del disciplinare non costituiscono volume urbanistico.
2. Si individuano di seguito i manufatti rientranti nella definizione di opere libere lettera g) del comma 3 dell'articolo 78 della legge provinciale, ammessi su suolo privato. Trattasi delle seguenti tipologie:
  - a) *Strutture per manifestazioni temporanee*: sono le strutture mobili ed attrezzature per lo svolgimento di manifestazioni di carattere temporaneo come definite dalla normativa provinciale; sono ammesse solo se non sono ancorate stabilmente al suolo, rispettando i criteri di temporaneità individuati con atto di indirizzo della Giunta. Tali manufatti costituiscono opere libere e non sono soggetti né a titoli edilizi né a comunicazioni secondo quanto previsto dalla legge urbanistica provinciale. Una volta conclusa la manifestazione temporanea vanno rimossi.
  - b) *Dehor*: sono plateatici con strutture leggere semichiuse o chiudibili; sono ammessi su suolo privato solo se visibili dalla via pubblica, laddove siano a servizio di pubblici esercizi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande. Sono consentiti solo se realizzati nei limiti, secondo le

specifiche, le tipologie e le procedure individuate nel disciplinare allegato al presente regolamento. Tali strutture sono opere libere soggette a comunicazione secondo quanto previsto dalla legge urbanistica provinciale. In caso di cessazione dell'attività di somministrazione le strutture devono essere rimosse entro 3 mesi.

c) *Strutture stagionali estive*: sono strutture leggere totalmente aperte sui lati e facilmente removibili utilizzabili solo nel periodo estivo. Sono consentite su suolo privato, solo se a servizio di pubblici esercizi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande. Devono essere realizzate secondo i criteri individuati nel disciplinare allegato al presente regolamento. Le strutture realizzate in conformità al presente comma ed al disciplinare sono opere libere soggette a comunicazione secondo quanto previsto dalla legge urbanistica provinciale. In caso di cessazione dell'attività di somministrazione i manufatti devono essere rimossi entro 3 mesi.

I manufatti eseguiti in conformità alle previsioni del presente comma e del disciplinare non costituiscono volume urbanistico.

I dehor realizzati su suolo privato non visibile dalla via pubblica non rientrano tra le opere libere previste dal presente articolo e costituiscono sempre volume urbanistico; possono essere realizzati solo in conformità alle disposizioni della normativa e degli strumenti urbanistico edilizi.

I dehor e le strutture stagionali estive realizzate su suolo privato, non conformi alle tipologie ammesse dalle previsioni del presente comma e del disciplinare, non rientrano tra le opere libere qui previste e costituiscono volume urbanistico; possono essere realizzate solo in conformità alle disposizioni urbanistico edilizie e degli strumenti urbanistici comunali.

3. I plateatici realizzati su suolo pubblico e su suolo privato visibile dalla via pubblica sono soggetti alle previsioni contenute nel disciplinare allegato al presente regolamento, che ne definisce tipologie, condizioni, limiti e procedure di autorizzazione. Sono soggetti a concessione di occupazione di suolo pubblico se realizzati su suolo pubblico. Se realizzati su suolo privato sono soggetti a comunicazione secondo quanto previsto dalla legge urbanistica provinciale. In caso di cessazione dell'attività di somministrazione i manufatti devono essere rimossi entro 3 mesi.

I plateatici realizzati su suolo privato non visibile dalla via pubblica non sono soggetti alle prescrizioni di cui al presente comma e del disciplinare. Sono soggetti a mera comunicazione per opere libere ai sensi della legge urbanistica provinciale.

I plateatici non conformi alle presenti previsioni sono soggetti alle sole sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

4. I dehor e le strutture stagionali estive ammesse ai sensi del presente articolo e del relativo disciplinare sono da considerarsi "manufatti accessori" ai fini del regime delle distanze di cui alla normativa urbanistica provinciale.
5. I manufatti autorizzati in base alla previgente normativa possono essere mantenuti laddove a servizio di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Laddove gli stessi vengano modificati dovranno rispettare le previsioni del presente articolo e dell'allegato disciplinare. In caso di cessazione dell'attività di somministrazione i manufatti devono essere rimossi entro 3 mesi, salvo in ogni caso il rispetto del termine fissato nei provvedimenti di concessione di occupazione.

#### **Art. 54 Numeri civici**

1. La numerazione civica è stabilita dal comune, che ne cura anche la modifica e la revisione, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.
1. In tutti gli interventi edilizi che comportano una nuova numerazione civica ovvero la modifica di quella esistente, è fatto obbligo ai proprietari di adempiere alle procedure per l'assegnazione della suddetta numerazione, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione comunale.
2. I contrassegni di numerazione civica, sono acquisiti ed installati a cura e spese del proprietario od avente titolo, che provvede anche alla conservazione e sostituzione per usura o danneggiamento.
3. In caso di demolizione di costruzioni non più ricostruite, il proprietario deve notificare al comune il numero civico ai fini della sua cancellazione.

## Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico

### Art. 55 Obblighi di manutenzione

1. Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in condizioni di sicurezza, decoro e di igiene. In particolare le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenute pulite e conservate libere da materiali di scarto.
2. A tal fine il Sindaco può intervenire e può adottare i provvedimenti di legge a tutela della pubblica salute e incolumità.
3. Le zone verdi, i parchi e i giardini devono essere mantenuti in condizioni di decoro.

### Art. 56 Decoro delle facciate delle recinzioni e dei muri

1. Gli elementi di finitura delle facciate quali intonaco, coloritura, serramenti, decorazioni e simili, nonché le recinzioni, i muri di contenimento o di sostegno devono essere realizzati e mantenuti in modo conforme al pubblico decoro.
2. Ove le condizioni delle facciate, dei muri di sostegno, dei muri di cinta e delle recinzioni non rispondano più ai requisiti di decoro di cui sopra, il Sindaco può ordinare gli interventi necessari al ripristino fissando un congruo termine per la loro esecuzione e nel caso di inadempienza applicare la sanzione di Euro 500,00
3. I muri di sostegno dovranno essere realizzati con materiali, tipologie e altezze tali da costituire il minore impatto paesaggistico.

### Art. 57 Sporgenze su vie e piazze pubbliche

1. Sono ammesse le seguenti sporgenze da edifici e da muri che aggettino su spazi pubblici sempre che non costituiscano pericolo per le persone o le cose:
  - a) lo zoccolo degli edifici per una sporgenza di non più di 5 cm purché la larghezza del marciapiede non venga ridotta a meno di metri 1,50; (*o altra misura stabilita dal comune*);
  - b) le modanature, i rilievi per una sporgenza non superiore a 15 cm (*o altra misura stabilita dal comune*);
  - c) le gronde e balconi aggettanti per non più di metri 1,50 purché poste ad un'altezza netta superiore a metri 3,00 (*o maggiore fissata dal comune*) dal piano pedonale e a metri 4,50 (*... o altra superiore dimensione fissata dal comune*) dal piano viabile;
  - d) le ante ad oscurio (imposte), purché poste ad un'altezza netta superiore a metri 2,50 dal piano dal piano pedonabile e a metri 4,50 (*o altra superiore dimensione fissata dal comune*) dal piano viabile. Quelle a quota inferiore a quanto sopraccitato dal piano dello spazio pubblico dovranno essere di tipo scorrevole, ad impacco o altra tipologia non sporgente;
  - e) le tende, purché poste ad un'altezza netta minima in ogni posizione (sia aperte che chiuse) di metri 2,20 dal piano pedonale compresi eventuali elementi di finitura (festone), arretrate di almeno 20 cm dalla sede viaria, non impediscano o confondano la segnaletica stradale e non creino pericolosità al pubblico transito;
  - f) le insegne a bandiera purché poste a un'altezza netta superiore a metri 2,50 dal piano pedonale e a metri 4,50 (*o altra superiore dimensione fissata dal comune*) dal piano viabile;
2. Tutte le porte che si affacciano sulle strade e sugli spazi pubblici devono essere munite di serramenti che si aprono verso l'interno, a meno che non sia richiesta l'apertura verso l'esterno per ragioni di pubblica sicurezza, sempre che non costituiscano pericolo per le persone o le cose.
3. La ricostruzione degli elementi esistenti aggettanti sulle vie e piazze pubbliche difformi dai commi precedenti può essere autorizzata dall'ente proprietario con modalità atte ad attenuare eventuali pericoli per le persone o le cose.
4. E' possibile costruire delle piccole tettoie o pensiline a protezione dagli agenti atmosferici per le cancellate, cancelli di ingresso, ingressi degli edifici previa autorizzate del Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale.

### Art. 58 Griglie ed intercapedini su spazi pubblici

1. Il collocamento di intercapedini e altre opere atte a dare aria e luce ai locali sottostanti o in fregio al piano stradale di vie o piazze pubbliche o gravate di servitù d'uso pubblico è soggetto a

preventiva concessione amministrativa da parte del comune, ed al pagamento delle relative imposte. Tali concessioni si intendono accordate salvi i diritti dei terzi e con facoltà di revoca o modifica per sopravvenute esigenze di natura collettiva, senza necessità di indennizzo. Ove risultasse necessario, per ragioni di interesse pubblico, il comune può revocare la concessione amministrativa; i concessionari dovranno, nel termine assegnato, provvedere a rimuovere le opere eseguite.

2. I concessionari sono responsabili di tutti i danni che possano derivare tanto al suolo pubblico che ai terzi in dipendenza del collocamento delle intercapedini, griglie o simili; in caso di rotture o guasti comunque provocati i concessionari devono provvedere all'immediata riparazione.
3. Il posizionamento delle griglie e di altri tipi di finitura di quanto indicato al comma 1 potrà avvenire nelle vie dotate di marciapiedi di larghezza almeno 150 cm, interessando parte degli stessi, o nelle vie interdette al transito veicolare, ad esclusione dei percorsi storici.
4. I grigliati, dimensionati per sopportare i carichi del traffico soprastante (pedonale, veicolare, etc), dovranno essere antiscivolo, complanari alle pavimentazioni delle pubbliche vie ed essere realizzati con maglie a norma che garantiscano il passaggio di carrozzine e persone che impiegano bastoni o altri ausili per la deambulazione.
5. Le intercapedini devono essere mantenute e mantenute pulite e sgombrare da qualsivoglia materiale e prive di percolamenti o ristagni di acque meteoriche o liquami a cura e spese dei concessionari.
6. In caso di mancata o insufficiente manutenzione delle griglie di aereazione viene applicata la sanzione amministrativa di Euro 500,00.

#### **Art. 59 Antenne e parabole**

1. Nei nuovi edifici, nelle ristrutturazioni e in tutti gli altri interventi in cui sia possibile, deve essere predisposto l'impianto centralizzato per l'installazione sulle coperture delle antenne radiotelevisive normali e delle antenne paraboliche.
2. L'installazione di antenne paraboliche sulle facciate e sui balconi degli edifici ricadenti in centro storico è ammessa solo previa dimostrazione dell'impossibilità di collocarle sulla copertura o in altra posizione idonea più defilata.

#### **Art. 60 Apparecchiature esterne per il condizionamento**

1. Di norma è da evitare l'installazione a sporgere o pensile al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata, di apparecchiature funzionali al condizionamento e/o climatizzazione, salvo casi di progettazione architettonica inserita nel prospetto. E' consentita l'installazione di dette apparecchiature al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata dei cavedi e dei cortili chiusi ed, inoltre, quando l'installazione avvenga su poggiali/terrazzi purché l'apparato risulti collocato entro l'ingombro del parapetto/ringhiera degli stessi. È consentita altresì l'installazione dei condizionatori sulle coperture degli edifici a condizione che non siano visibili da strade e spazi pubblici o aperte all'uso pubblico. Sono fatte salve le autorizzazioni previste per edifici sottoposti a particolari tutele (Beni Culturali, Beni ambientali, Paesaggio, etc.).
2. In caso di oggettiva e dimostrata impossibilità a seguire le indicazioni di cui al precedente comma, i condizionatori dovranno essere adeguatamente mascherati, adottando soluzioni tali da consentirne un idoneo inserimento architettonico.
3. In caso di mancata osservanza delle sopra riportate indicazioni l'Amministrazione può applicare la sanzione amministrativa di Euro 500,00.

### **Capo VI - Elementi costruttivi**

#### **Art. 61 Acque meteoriche**

1. Le acque meteoriche dei tetti e degli spazi privati non devono scaricarsi su suolo pubblico e vanno pertanto gestite secondo le indicazioni comunali in vigore.

#### **Art. 62 Recinzioni delle aree private**

1. Le recinzioni delle aree private devono avere un aspetto decoroso, essere armoniosamente

inserirle nel contesto ambientale circostante, nonché rispettare le previsioni del P.R.G., tutte le prescrizioni e le distanze previste dal confine stradale e dalle curve su cui prospettano, richieste dall'Ente preposto alla gestione della strada.

E' fatto divieto dell'uso di filo spinato e/o di qualsiasi altro materiale che per forma possa costituire pericolo, unitamente a quello di cavi elettrici di qualunque tensione.

Le recinzioni non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'Ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione. Le recinzioni da realizzarsi in prossimità di incroci o curve dovranno essere opportunamente raccordate nei tratti angolari in ragione delle condizioni di visibilità del luogo.

2. Per le recinzioni delle aree private valgono le seguenti prescrizioni:

a) entro i limiti del centro storico possono essere riproposte recinzioni o muri di cinta da realizzarsi in legno, sassi o materiali tradizionali, per i quali può essere reperita adeguata documentazione sugli originari caratteri tipologici, formali e dimensionali. Tali recinzioni dovranno essere arretrate di 50 cm dal ciglio strada. Tali opere verranno autorizzate dal Sindaco sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale.

b) entro i limiti delle zone residenziali, compreso i centri storici, ove consentito dal P.R.G. vigente, possono essere realizzate recinzioni prevalentemente in legno o con siepi di essenze sempreverdi o di materiali simili a quelli usati nella zona (ferro, PVC colorato, acciaio, grigliati) purché di disegno semplice armoniosamente inserite nel contesto ambientale circostante.

Le recinzioni non dovranno superare l'altezza complessiva di mt. 1,50 con cordolo avente altezza massima 30 cm, e sovrastante rete di altezza massima mt. 1,20.

Qualora la recinzione sia realizzata con struttura piena, questa non dovrà superare l'altezza di m 0,60, misurata dalla quota stradale o dal piano di campagna se autorizzato a quota superiore.

In presenza di muri di recinzione tradizionali, sentita la C.E.C., è consentito derogare alle dimensioni del punto precedente per consentire la loro ricostruzione o per garantire la continuità paesaggistica ambientale.

Diverse altezze saranno ammesse in corrispondenza di accessi e pilastri di sostegno.

Potranno essere proposte anche recinzioni con materiali, altezze e conformazione diverse da quanto previsto nei commi precedenti previa presentazione di un progetto particolareggiato che ne motivi l'esigenza, la qualità e l'inserimento paesaggistico.

Nelle aree confinanti alle zone residenziali è consentito il completamento della recinzione del proprio lotto nelle stesse modalità di materiale e forma delle recinzioni preesistenti e/o autorizzate, a prescindere dalla destinazione urbanistica.

Sono in ogni caso vietate recinzioni con materiali laceranti o realizzate in maniera da costituire pericolo per la pubblica incolumità.

Tali opere verranno autorizzate dal Sindaco sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale.

c) entro i limiti delle zone destinate ad usi agricoli possono essere realizzate recinzioni senza opere murarie esterne o interrate, preferibilmente in legno o con siepi di essenze sempreverdi, aventi altezza massima non superiore a mt. 1,50.

*Nell'ambito delle iniziative atte a prevenire danni causati da specie diverse dai grandi predatori alle aziende agricole, a difesa delle colture in atto, è consentita la realizzazione di recinzioni conformi alla tipologia ammessa a contributo dalla Provincia autonoma di Trento, realizzate da parte dei soggetti beneficiari individuati all'allegato B alla deliberazione della Giunta provinciale n. 421 del 25 marzo 2016, ad esclusione degli interventi di prevenzione:*

- *che riguardano superfici inferiori a 4.000 mq;*
- *realizzati nelle aree individuate e/o attrezzate dalla Provincia per rappresentare corridoi faunistici;*
- *che ricadano all'interno delle aree incluse nella rete Natura 2000.*

Tali opere verranno autorizzate dal Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale,

solamente se l'uso dell'area ne giustifica la realizzazione.

Nel caso di edifici residenziali ricadenti in area agricola vale quanto stabilito dal comma b) del presente articolo, limitatamente all'area di pertinenza dell'edificio medesimo.

d) entro i limiti delle zone destinate ad impianti industriali o ad essi assimilati possono essere realizzate recinzioni come definito al punto 2). È consentita tuttavia una maggiore altezza fino ad un massimo di 2,00 mt ed in casi particolari anche l'uso di recinzioni prefabbricate a lastra chiusa. Tali opere verranno autorizzate dal Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale, solamente se l'uso dell'area ne giustifica la realizzazione.

3. La distanza dal confine delle strade provinciali, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alla strada siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 mt sul terreno non può essere inferiore ad 1 mt. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 mt realizzate in legno, reti metalliche e materiali simili, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.
4. La distanza dal confine delle strade provinciali, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alla strada siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 mt sul terreno, non può essere inferiore a 3 mt. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 mt realizzate in legno, reti metalliche e materiali simili, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno, e per quelle di altezza inferiore ad 1 mt se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.
5. Le recinzioni previste in corrispondenza dei tracciati stradali comunali esistenti che comportano la realizzazione di opere murarie sia interrate che fuori terra dovranno essere arretrate di almeno 1,50 mt dal ciglio strada o allineate con quelle esistenti nei lotti contigui. Per le recinzioni da realizzarsi senza opere murarie sia interrate che fuori terra l'arretramento dovrà essere di 0,50 mt. dal ciglio strada.
6. Le recinzioni interessanti strade statali o provinciali, fuori dai centri abitati, sono autorizzate previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada. Le recinzioni interessanti strade provinciali, ricadenti all'interno dei centri abitati, sono autorizzate dall'Amministrazione comunale.

Ai sensi art. 22 Capo VI del Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010 n. 18-50/Leg comma 2bis le recinzioni sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività e all'autorizzazione paesaggistica in quanto richiesta.

Ai sensi art. 74 della L.P. 1/2008 così come modificato dall'art. 64 della L.P. 27.12.2011 n. 18., spetta al Sindaco il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in merito alla realizzazione delle recinzioni.

### **Art. 63 Materiali in centro storico**

1. Sono sempre ammessi in centro storico materiali e tipologie costruttive tradizionali.
2. Nelle categorie d'intervento R2 e R3 potranno essere utilizzati materiali differenti da quelli tradizionali, purchè gli stessi ne imitino le caratteristiche ed il colore previo parere paesaggistico obbligatorio da parte della Commissione Edilizia.
3. In alternativa la commissione edilizia, con parere obbligatorio e vincolante, potrà autorizzare soluzioni "contemporanee" che riescano a coniugare le esigenze di novità tipologiche e nell'uso dei materiali, con il rispetto e la valorizzazione della tradizione.

## **TITOLO V - NORME FINALI**

### **Capo I - Entrata in vigore e norme transitorie**

#### **Art. 64 Entrata in vigore del regolamento**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento risultano abrogati i regolamenti edilizi vigenti.
2. L'entrata in vigore del presente Regolamento non comporta la decadenza della Commissione

Edilizia in carica che continuerà a svolgere le proprie funzioni fino alla scadenza del proprio mandato.

3. Alle domande di permesso di costruire pendenti, alle SCIA depositate ed ad ogni altra procedura edilizia pendente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le norme del precedente Regolamento edilizio.

## APPENDICE

### 1. **Certificato di destinazione urbanistica (CDU)** (riferimento normativa)

art. 30, comma 3 del DPR 06.06.2001, n. 380 <sup>12</sup>.

Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici”.

Il CDU, oltre alle prescrizioni urbanistiche discendenti dallo strumento urbanistico comunale vigente o adottato, deve contenere:

- a) **D.Lgs 152/2006, articolo 251 - Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare, comma 2.** *“Qualora, all'esito dell'analisi di rischio sito specifica venga accertato il superamento delle concentrazioni di rischio, tale situazione viene riportata dal certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune e viene comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente”.*
- b) **LP 15/2015, articolo 22 - Carta di sintesi della pericolosità, comma 3, ultimo capoverso.** *“Il grado di penalità evidenziato dalla carta di sintesi della pericolosità è riportato nei certificati di destinazione urbanistica”.*
- c) **LP 15/2015 articolo 26 - Perequazione urbanistica, comma 6.** *“Ogni comune tiene il registro dei diritti edificatori e dei crediti edilizi previsti dall'articolo 27, comma 6. L'entità dei diritti edificatori e dei crediti edilizi è indicata nel certificato di destinazione urbanistica previsto dall'articolo 30 del decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 2001.*
- d) **LP 15/2015 articolo 48 - Durata ed effetti dei vincoli preordinati all'espropriazione, comma 7.** *“La previsione di vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità è riportata nel certificato di destinazione urbanistica relativo agli immobili interessati....”*
- e) **LP 15/2015 articolo 51 - Procedimento di formazione dei piani attuativi, comma 6.** *“Il comune, assieme all'approvazione dei piani, approva con il medesimo provvedimento lo schema di convenzione previsto dall'articolo 49 e successivamente ne promuove la sottoscrizione. Per gli immobili interessati dal piano il certificato di destinazione urbanistica riporta gli estremi dell'atto di approvazione del piano e della relativa convenzione”.*
- f) **Regolamento urbanistico-edilizio articolo 62 - Contenuti del registro dei volumi e delle superfici, comma 4** (riguarda il registro dei volumi previsto dall'art. 111 della LP 15/2015). *“Dopo la demolizione dell'edificio, nel certificato di destinazione urbanistica dell'area è riportato il volume accertato e il riferimento al registro previsto da questo articolo”.*
- g) **Regolamento urbanistico-edilizio articolo 88 - Effetti urbanistici delle trasformazioni di aree a bosco in aree agricole, comma 4** (riguarda la disciplina delle aree boscate oggetto di trasformazione in aree agricole non ancora recepite dal PRG art. 112, comma 4 LP 15/2015). *“L'avvenuta trasformazione di area a bosco in area agricola, a far data dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori o dell'accertamento di cui al comma 1, è riportata nei certificati di destinazione urbanistica ...”.*
- h) **LEGGE 21/11/2000, n. 353 Legge-quadro in materia di incendi boschivi** <sup>13</sup> relativa ai terreni i cui soprassuoli siano stati interessati da incendi.

---

<sup>13</sup> Riguardo al vincolo di inedificabilità si richiama l'articolo 10 della legge 21 novembre 2000 n. 353 concernente l'obbligo di predisporre un catasto delle aree interessate da incendi.

## 2. Tabella B allegata al regolamento urbanistico edilizio provinciale.

Tab. B

CATEGORIE TIPOLOGICO-FUNZIONALI, COSTO MEDIO DI COSTRUZIONE E CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE									
	Categorie e sottocategorie	Attività a titolo esemplificativo	Aliquota costo medio di costruzione		Primaria, secondaria, costo di costruzione	Costo medio di costruzione	Riduzione al costo medio di costruzione	Importo contributo	
			nuovo	recupero				nuovo	recupero
<b>A Residenza e attività affini</b>									
A1	Residenza ordinaria	Costruzioni destinate a scopo abitativo non rientranti nella categoria A2 (residenza per il tempo libero e vacanze e residenza di lusso)	Min. 15% Max 20%	Min. 5% Max 8%	3/3	...€/mq		...€/mq	...€/mq
	Attività di servizio alla residenza con esclusione di quelle svolte al piano terra	Acconciatori, estetisti, studi medici e dentistici, sedi di associazioni, artigianato di servizio	Min. 15% Max 20%	Min. 5% Max 8%	3/3				
	B&B e albergo diffuso (art. 33 e 36 bis legge provinciale sul turismo 2002)		Min. 15% Max 20%	Min. 5% Max 8%	3/3				
	Piccoli uffici con superficie non superiore a 180 mq di SUN (purché la destinazione residenziale dell'edificio sia prevalente)		Min. 15% Max 20%	Min. 5% Max 8%	3/3				
A1.1	Recupero sottotetti a fini abitativi	Recupero dei sottotetti di edifici esistenti a fini abitativi per residenza ordinaria	Min. 15% Max 20%	Min. 5% Max 8%	3/3	...€/mq		...€/mq	...€/mq
A1.2	Recupero patrimonio edilizio montano	Edifici tradizionali esistenti di cui all'articolo 104 della legge provinciale per il governo del territorio 2015	Min. 15% Max 20%	Min. 5% Max 8%	3/3	...€/mq		...€/mq	...€/mq
A2	Residenza per il tempo libero e vacanze	Costruzioni destinate ad alloggi per il tempo libero e vacanze, cioè quelle occupate saltuariamente per vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico-ricreativi, nei comuni dove si applica l'articolo 57, della legge urbanistica provinciale del 2008	Min. 15% Max 20%	Min. 5% Max 8%	3/3	...€/mq		...€/mq	...€/mq
	Residenza di lusso	Edifici classificati di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969	Min. 15% Max 20%	Min. 5% Max 8%					
A3	Esercizi alberghieri (legge provinciale sul turismo 2002)	Alberghi, alberghi garni, residenze turistico alberghiere, villaggi albergo	Min. 15% Max 20%	Min. 5% Max 8%	3/3	...€/mq		...€/mq	...€/mq
	Extra-alberghiero (art. 30 l.p. provinciale sul turismo 2002)	Affitta camere, case appartamenti per vacanze, case per ferie, esercizi rurali, ostelli per la gioventù, edifici, anche a carattere religioso destinati ad ospitalità,	Min. 15% Max 20%	Min. 5% Max 8%	3/3	...€/mq		...€/mq	...€/mq

		convitti							
A4	Esercizi agrituristici		Min. 15% Max 20%	Min. 5% Max 8%	3/3	...€/mq		...€/mq	...€/mq
A5	Bivacchi, rifugi alpini ed escursionistici		Min. 15% Max 20%	Min. 5% Max 8%	3/3	...€/mq		...€/mq	...€/mq
<b>B Campeggi</b>									
B1	Area		Min. 15% Max 20%	Min. 5% Max 8%	2/3	...€/mq	...€/mq	...€/mq	...€/mq
B2	Strutture ricettive permanenti		Min. 15% Max 20%	Min. 5% Max 8%	3/3	...€/mq		...€/mq	...€/mq
<b>C Attività produttive e commercio all'ingrosso</b>									
C1	Industria e artigianato di produzione	Tutte le lavorazioni, produzione artigianale e industriale di cose e di beni	Min. 15% Max 20%	Min. 5% Max 8%	1/3	...€/mq	...€/mq	...€/mq	...€/mq
	Autotrasporto e magazzinaggio	Autotrasporto conto terzi, spedizioniere, noleggio con conducente – taxi, rimessa di autoveicoli, facchinaggio /traslochi	Min. 15% Max 20%	Min. 5% Max 8%					
	Commercio all'ingrosso	Attività commerciali all'ingrosso	Min. 15% Max 20%	Min. 5% Max 8%					
	Attività di trasformazione, conservazione e valorizzazione di prodotti agricoli	Attività destinate alla trasformazione, alla conservazione e/o alla valorizzazione dei prodotti del suolo e dell'allevamento (quali caseifici, cantine, oleifici, segherie, ecc., allevamenti industriali) per conto terzi	Min. 15% Max 20%	Min. 5% Max 8%					
C2	Impianti funiviari		Min. 15% Max 20%	Min. 5% Max 8%	1/3	...€/mq	...€/mq	...€/mq	...€/mq
C3	Altre attività	Maneggi, ricoveri per animali d'affezione (art. 112, comma 7 della legge provinciale) e altre attività di coltivazione del fondo	Min. 15% Max 20%	Min. 5% Max 8%	3/3	...€/mq		...€/mq	...€/mq
<b>D Commercio, attività amministrative e di grande affluenza</b>									
D1	Medie strutture di vendita Grandi strutture di vendita	Supermercati, centri commerciali	Min. 15% Max 20%	Min. 5% Max 8%	2/3	...€/mq	...€/mq	...€/mq	...€/mq
	Commercio al dettaglio di vicinato e altre attività di servizio	Esercizi di vicinato, farmacie, tabacchi, edicole, palestre	Min. 15% Max 20%	Min. 5% Max 8%					
	Pubblici esercizi	Bar, ristoranti, locali per somministrazione di alimenti, mense, enoteca con somministrazione di bevande, sale giochi	Min. 15% Max 20%	Min. 5% Max 8%					
D2	Attività di servizio alla residenza svolte al piano terra	Artigianato di servizio, studi medici e dentistici, sedi di associazioni	Min. 15% Max 20%	Min. 5% Max 8%	2/3	...€/mq	...€/mq	...€/mq	...€/mq
D3	Attività direzionali e grandi uffici	Sedi direzionali di attività o imprese, piccoli uffici con superficie non superiore a 180 mq di SUN purchè la destinazione residenziale dell'edificio non sia prevalente, uffici di superficie superiore a 180	Min. 15% Max 20%	Min. 5% Max 8%	2/3	...€/mq	...€/mq	...€/mq	...€/mq

		mq SUN, scuole di sci							
	Funzioni amministrative	Servizi alle imprese, banche e assicurazioni uffici postali	Min. 15% Max 20%	Min. 5% Max 8%					
	Attività diretta alla presentazione di servizi	Strutture sanitarie, socio sanitarie e assistenziali non operanti in regime di convenzionamento o accreditamento con l'amministrazione pubblica; stabilimenti termali	Min. 15% Max 20%	Min. 5% Max 8%					
D4	Attività di interesse pubblico	Attrezzature private di interesse comune, attrezzature sportive, cimiteri privati, fiere	Min. 15% Max 20%	Min. 5% Max 8%	3/3	...€/mq		...€/mq	...€/mq
		Parcheggi non pertinenziali fuori terra	Min. 15% Max 20%	Min. 5% Max 8%					
D5	Altre attività di grande affluenza	Scuole, teatri, musei, biblioteche, cinema discoteche, sale da ballo	Min. 15% Max 20%	Min. 5% Max 8%	3/3	...€/mq		...€/mq	...€/mq

## Caratteristiche di idoneità degli alloggi a canone sostenibile.

**ALLEGATO 2 del DPP 17-75/Leg. del 2011** “Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", articolo 11)”

Allegato 2 del DPP 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg				
Allegato 2)				
Caratteristiche di idoneità degli alloggi a canone sostenibile				
Numero componenti il nucleo	Superficie utile massima	Superficie utile minima	Numero minimo stanze da letto	Numero massimo stanze da letto
1	45	35	1	1
2	55	45	1	2
3	70	55	2	3
4	75	60	2	3
5	80	65	2	4
6	90	75	3	4
7	105	90	3	4
8	110	95	3	5
9	120	105	4	5
10	130	115	5	6

Per ogni ulteriore componente oltre i 10 si applica un aumento di 10 metri quadrati di superficie utile massima e di una stanza da letto ogni 3 persone.



# **COMUNE DI COMANO TERME**

## **ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE**

### **DISCIPLINARE SU DEHORS, STRUTTURE STAGIONALI ESTIVE E PLATEATICI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 di data 16.03.2022

## **PREMESSA**

*È consuetudine allestire, principalmente nel periodo primaverile ed estivo, le zone antistanti bar e ristoranti con tavolini, sedute e ombrelloni, per poter offrire ai clienti l'alternativa di una sosta all'aria aperta.*

*Questo fenomeno, particolarmente positivo per la sua potenzialità di costituire un momento di socializzazione e di aggregazione, necessita tuttavia di una regolamentazione sintetica e chiara che fornisca semplici indicazioni sugli arredi da utilizzare.*

*Partendo, quindi, dalla convinzione che è necessario valorizzare lo spazio pubblico per la sua valenza di luogo per le manifestazioni e per la vita collettiva, ogni intervento di "allestimento" deve sapersi rapportare lo spazio urbano circostante.*

*È stato elaborato il seguente documento con la finalità di definire i principi fondamentali per regolamentare gli elementi costitutivi del plateatico degli esercizi pubblici destinati alla somministrazione di alimenti e bevande ed assicurare il corretto inserimento di questi elementi di arredo urbano nel contesto.*

*Volendo dare esecuzione alla normativa urbanistica provinciale introdotta con la L.P. 15/2015, che demanda alla regolamentazione comunale l'individuazione delle ipotesi di opere libere solo "tratteggiate" dalla Legge provinciale, è stato redatto il seguente regolamento che disciplina le strutture accessorie riferite a esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande: dehors, strutture stagionali estive, plateatici.*

*La nuova disciplina si pone l'obiettivo di ampliare (e regolamentare) le tipologie di strutture accessorie, sostituendo la limitata previsione dei "plateatici stagionali" finora disciplinati dall'art. 39, commi 4 e 5, del regolamento edilizio comunale.*

## Sommario

### **SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- 1. ARTICOLAZIONE DELLA MATERIA**
- 2. AMBITO DI APPLICAZIONE**
- 3. DEFINIZIONI**
- 4. AGGIORNAMENTO PERIODICO DEL DOCUMENTO**
- 5. RIFERIMENTI NORMATIVI - RINVIO**

### **SEZIONE II – LIMITI CONDIZIONI E PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DI DEHOR, STRUTTURE STAGIONALI ESTIVE E PLATEATICI**

- 1. LIMITI E CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE**
  - 1.1 DEHORS*
  - 1.2 STRUTTURE STAGIONALI ESTIVE*
  - 1.3 PLATEATICI*
- 2. PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE**
  - 2.1 DEHORS*
  - 2.2 STRUTTURE STAGIONALI ESTIVE*
  - 2.3 PLATEATICI*
- 3. DIFFORMITA' DI DEHOR STRUTTURE STAGIONALI ESTIVE E PLATEATICI DA QUANTO AUTORIZZATO CON CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**
  - 3.1 MODIFICA, REVOCA, SOSPENSIONE O RIDOTTA FRUIBILITÀ DELLA CONCESSIONE*
  - 3.2 MANUFATTI GIÀ ESISTENTI*
- 4. DIFFORMITÀ DI DEHORS, STRUTTURE STAGIONALI ESTIVE E PLATEATICI SU SUOLO PRIVATO**
  - 4.1 VIGILANZA EDILIZIA*
  - 4.2 MANUFATTI GIA' ESISTENTI*

### **SEZIONE III – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DEHORS**

- 1. TIPOLOGIE AMMESSE**

### **SEZIONE IV– CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE STRUTTURE STAGIONALI ESTIVE**

- 1. CARATTERISTICHE GENERALI – PERIODO AMMESSO**
- 2. TIPOLOGIE AMMESSE**

### **SEZIONE V– CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PLATEATICI**

- 1. CRITERI GENERALI DI REGOLAMENTAZIONE**
  - 1.1 CARATTERI GENERALI*
  - 1.2 ALTRI ELEMENTI.*
- 2. SISTEMI DI DELIMITAZIONE E PROTEZIONE**
  - 2.1 BASAMENTI E PEDANE*
  - 2.2 DELIMITAZIONI PERIMETRALI*
  - 2.3 ELEMENTI DI DELIMITAZIONE A VERDE A CARATTERE ORNAMENTALE*
- 3. SISTEMI DI SEDUTE, TAVOLINI E COPERTURE**

*3.1 SEDIE, SEDUTE E TAVOLINI*

*3.2 OMBRELLONI*

**4. TEMPI PREVISTI PER L'ADEGUAMENTO**

**SEZIONE VI – ELENCO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE**

**1. DEHORS E STRUTTURE STAGIONALI ESTIVE**

**2. PLATEATICI**

# **SEZIONE I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **1. ARTICOLAZIONE DELLA MATERIA**

Il presente disciplinare si compone di SETTE sezioni:

La Sezione I – Articolazione, ambito di applicazione e definizioni – con valenza prescrittiva normativa. Integra le previsioni dell'articolo 53 del Regolamento edilizio comunale. Viene approvata dal Consiglio Comunale; ogni sua modifica rientra nell'ambito delle modifiche regolamentari. Costituisce allegato parte integrante del REC.

Sezione II – Limiti e condizioni per la realizzazione di dehors e strutture stagionali estive - con valenza prescrittiva normativa. Integra le previsioni dell'articolo 53 del Regolamento edilizio comunale. Viene approvata dal Consiglio Comunale; ogni sua modifica rientra nell'ambito delle modifiche regolamentari. Costituisce allegato parte integrante del Regolamento edilizio comunale.

Sezione III – Caratteristiche tecniche dei dehors - con valenza di allegato tecnico – costruttivo per la realizzazione di dehors. Viene approvata dal Consiglio Comunale; ogni sua modifica viene adottata da Deliberazione di Giunta Comunale. Costituisce allegato tecnico attuativo dell'art. 53 del Regolamento edilizio comunale.

Sezione IV – Caratteristiche tecniche delle strutture stagionali estive - con valenza di allegato tecnico – costruttivo per la realizzazione delle strutture stagionali estive. Viene approvata dal Consiglio Comunale; ogni sua modifica viene adottata con Deliberazione di Giunta Comunale. Costituisce allegato tecnico attuativo dell'art. 53 del Regolamento edilizio comunale.

Sezione V – Limiti, condizioni e caratteristiche tecniche dei plateatici - con valenza di allegato tecnico – costruttivo per la realizzazione di plateatici. Viene approvata dal Consiglio Comunale; ogni sua modifica viene adottata con Deliberazione di Giunta Comunale. Costituisce allegato tecnico attuativo dell'art. 53 del Regolamento edilizio comunale.

Sezione VI – Elenco documentazione da allegare alle domande (modulistica relativa) - con valenza di allegato tecnico per la documentazione e i modelli di domanda. Viene approvata dal Consiglio Comunale; ogni sua modifica viene adottata con Deliberazione di Giunta Comunale. Costituisce allegato tecnico attuativo dell'art. 53 del Regolamento edilizio comunale.

### **2. AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente disciplinare regola la realizzazione dei dehors, delle strutture stagionali estive e dei plateatici su suolo pubblico o su suolo privato, come definiti al successivo paragrafo 3, secondo le tipologie e le procedure di autorizzazione previste nelle successive sezioni.

Le strutture che non rientrino nella tipologia di dehor, strutture estive e plateatici previsti dall'articolo 53 del REC come integrato dal presente disciplinare, possono essere realizzate solo se conformi alla normativa urbanistico edilizia e alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali secondo i titoli autorizzatori previsti dalla normativa vigente. Laddove sia realizzate in assenza di tali condizioni, si applicano le sanzioni correlate all'occupazione di suolo pubblico ovvero alla vigilanza edilizia di cui al titolo VI della LP 1/2008 nei casi di realizzazione su suolo privato.

Per gli edifici o le aree direttamente o indirettamente vincolate ai sensi della normativa vigente in materia di beni culturali e paesaggistici (D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio), dovranno essere rispettate anche le eventuali prescrizioni dei servizi e organi provinciali competenti.

### 3. DEFINIZIONI

Ai fini della presente regolamentazione si intende per:

Pubblico esercizio: solo il pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande; è escluso dal presente disciplinare il rinvio ad altro tipo di pubblico esercizio.

Dehors: plateatici con strutture leggere semichiusure o chiudibili, ammessi solo se a servizio di pubblici esercizi, le cui caratteristiche sono definite nella sezione III.

Strutture stagionali estive: strutture leggere aperte sui lati e facilmente removibili ammesse per uso stagionale estivo, le cui caratteristiche sono definite nella sezione IV del presente disciplinare.

Plateatico: è una struttura, a servizio di un pubblico esercizio, connotata da 4 elementi compositivi originali, ovvero il tavolino e la sedia, il tradizionale ombrellone e l'ornamentazione a verde, le cui caratteristiche sono definite nella sezione V.

Commissione di valutazione tecnica: è identificata nella Commissione edilizia comunale, valuta le richieste di deroga dei plateatici e valuta i progetti di dehor, strutture stagionali estive e plateatici, secondo la regolamentazione meglio specificata nelle successive sezioni del presente disciplinare.

La commissione si esprime nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda.

Suolo pubblico: suolo regolato per il suo utilizzo dal *Regolamento per il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria* e dalla normativa in materia; si intende il suolo di proprietà pubblica o privato con servitù di uso pubblico.

Suolo privato visibile dalla via pubblica: è il suolo privato "visibile da" e/o "contiguo a" uno spazio pubblico, sia esso via, piazza, slargo, etc, anche se tale spazio è munito di recinzione, laddove gli elementi di copertura della struttura ivi realizzata siano visibili dalla via pubblica.

Uso stagionale estivo: per uso stagionale estivo deve intendersi il periodo individuato nella Sezione IV del presente disciplinare.

#### **4. AGGIORNAMENTO PERIODICO DEL DOCUMENTO**

Per tener conto delle novità nel campo dell'arredo, del design e dei materiali, si procederà all'aggiornamento periodico del documento in modo da poter inserire nelle sezioni III, IV, V eventuali tipologie attualmente non contemplate, ma che in seguito a valutazione da parte della Commissione tecnica verranno ritenute idonee e coerenti con i principi esposti nella presente regolamentazione.

#### **5. RIFERIMENTI NORMATIVI - RINVIO**

Il presente disciplinare è stato redatto ai sensi dei vigenti

- Legge urbanistica provinciale
- Regolamento edilizio comunale
- Regolamento per il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria.
- Codice della Strada

I dehor, le strutture stagionali estive ed i plateatici realizzati su suolo pubblico, per quanto non previsto dal presente disciplinare, sono soggetti alle norme vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico.

I dehor, le strutture stagionali estive e i plateatici realizzati su suolo privato, per quanto non previsto dal presente disciplinare, sono soggetti alla disciplina vigente in materia urbanistico edilizia.

## **SEZIONE II**

### **LIMITI CONDIZIONI E PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DI DEHORS, STRUTTURE STAGIONALI ESTIVE E PLATEATICI**

La presente sezione ha valenza prescrittiva normativa. Integra le previsioni dell'articolo 53 del Regolamento edilizio comunale. Costituisce allegato parte integrante del Regolamento edilizio comunale.

#### **1. LIMITI E CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE**

##### **1.1 DEHORS**

Di seguito si indicano i limiti e le condizioni cui devono conformarsi le proposte di realizzazione dei dehors sul territorio comunale, in quanto costituiscono i parametri di valutazione della Commissione, del Servizio competente al rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico nonché per il deposito della comunicazione per opere libere di cui alla normativa urbanistica provinciale.

**Limiti di insediamento.** I dehors possono essere insediati su suolo pubblico e su suolo privato visibile dalla via pubblica. Le strutture realizzate su suolo privato non visibile dalla via pubblica non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 53 del REC e del presente disciplinare. Pertanto dovranno rispettare tutte le previsioni di cui alla normativa urbanistica edilizia e degli strumenti urbanistici comunali, corredati degli idonei titoli autorizzatori richiesti dalla normativa tempo per tempo vigente.

**Ammissibilità.** L'ammissibilità della realizzazione di un dehor, sia su spazio pubblico che su spazio privato visibile dalla via pubblica, dovrà essere valutata dalla Commissione Tecnica di cui al punto 3, Sezione I, del presente disciplinare.

Viene considerata prioritaria la necessità di salvaguardare la viabilità pedonale e veicolare, in particolare tenendo conto delle problematiche legate allo sgombero neve, oltre che dell'eventuale utilizzo dello spazio pubblico (es. utilizzo per mercati e manifestazioni). In spazi piccoli e ristretti dovrà essere fatta una valutazione di compatibilità anche a prescindere dalla transitabilità. Dovrà essere valutata l'eventuale interferenza con altre attività economiche o con l'accesso a edifici pubblici e privati e dovranno essere ottenuti i necessari nullaosta dalle proprietà limitrofe, secondo quanto disposto dalla sezione VI in tema di documentazione.

**Trasparenza.** Le strutture dei dehors devono garantire un alto grado di trasparenza, per ridurre l'impatto in particolare sullo spazio urbano pubblico e preservarne una percezione di insieme; saranno pertanto considerate inammissibili schermature verticali opache sia fisse che mobili.

I titolari del pubblico esercizio dovranno sempre garantire la pulizia, la manutenzione e il decoro di tali strutture.

**Reversibilità.** Nel caso i dehors siano adiacenti ad edifici, ogni eventuale ancoraggio dovrà essere removibile e comunque autorizzato dai proprietari dell'immobile. Non sono ammesse strutture fisse ancorate al suolo in modo permanente, né se realizzate su spazio pubblico né su spazio privato.

La realizzazione della struttura dovrà sempre garantire la salvaguardia dell'integrità della superficie del suolo: non sono pertanto consentite fondazioni o ancoraggi su pietre della pavimentazione e ogni struttura dovrà essere facilmente smontabile. In sintesi non si dovrà trattare di strutture fisse ancorate al suolo in modo permanente.

**Dimensioni.** I dehors possono avere un ingombro complessivo massimo di 50 mq su suolo pubblico 100 su suolo privato.

I predetti limiti si riferiscono alla superficie autorizzabile per ogni singolo esercizio, anche se vi concorrano due o più strutture.

Tali misure massime sono comprensive di ogni eventuale sporgenza. In particolare non saranno ammesse elementi aggettanti sulla viabilità pubblica eccedenti le misure massime sopra fissate. Le dimensioni dovranno essere proporzionate alla superficie del locale autorizzato come pubblico esercizio: non potranno essere in ogni caso più del doppio di tale superficie. L'altezza interna di tali strutture non dovrà essere inferiore ai 2,2 m e superiore ai 3,0 m, salvo specifiche deroghe che può autorizzare la Commissione: l'altezza sarà oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione Tecnica che dovrà tener conto del contesto edilizio.

**Interferenze.** L'ingombro del dehors non dovrà occludere caditoie per le acque meteoriche e dovrà salvaguardare la corretta raccolta delle stesse: eventuali modifiche alla raccolta delle acque meteoriche sia su spazio pubblico che privato dovrà essere eventualmente valutata. Dovrà inoltre essere garantita l'assenza di interferenze con le chiome degli eventuali alberi presenti.

**Impiantistica.** L'eventuale impiantistica dovrà avere le necessarie dichiarazioni di conformità. Non sono ammessi sistemi di condizionamento di alcun tipo. Sono ammessi sistemi di riscaldamento solo tramite corpi scaldanti autonomi a basso consumo e basso impatto ambientale.

**Sbarriamento.** È ammessa la realizzazione di una pedana costituita da tavolati lignei trattati: dovrà tuttavia essere sempre garantita l'eliminazione delle barriere architettoniche.

**Pubblicità.** Non è ammessa la presenza di scritte o immagini pubblicitarie sulle strutture sia fisse che mobili né sugli arredi fissi o mobili facenti parte della struttura.

**Obbligo di rimozione dei dehors.** In caso di cessazione dell'attività di pubblico esercizio, i manufatti devono essere rimossi entro 3 mesi dalla data del provvedimento amministrativo che accerta la cessazione dell'attività, fatto salvo in ogni caso il termine per la rimozione fissato dal *Regolamento per il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria* e dai provvedimenti di concessione di occupazione di suolo pubblico.

**Arredi e dotazioni interni al dehors.** All'interno di tali strutture potranno essere contenuti esclusivamente gli elementi costituenti un plateatico, ovvero sedie e tavolini, non altri arredi o accessori atti alla preparazione di cibi o bevande. La destinazione d'uso come plateatico coperto per la sola somministrazione di alimenti e bevande è vincolante. Non potranno, pertanto, essere realizzati all'interno altri impianti o installate attrezzature quali banchi di mescita, banchi frigo o banchi per la preparazione di alimenti o bevande.

**Autorizzazioni di tutela paesaggistica o culturale.** Nel caso di realizzazione di dehors

in contesti tutelati ai sensi del D. Lgvo 42/2004 o dove è presente un vincolo di tutela paesaggistica, dovranno essere ottenuti preliminarmente i necessari nulla-osta, autorizzazioni e ogni altro atto di assenso comunque denominato.

Le tipologie di dehors ammessi e le attrezzature ed arredi interni sono individuati nelle Sezioni III e V del presente disciplinare.

## **1.2 STRUTTURE STAGIONALI ESTIVE**

Di seguito si indicano i limiti e le condizioni cui devono conformarsi le proposte di realizzazione delle strutture stagionali estive sul territorio comunale, in quanto costituiscono i parametri di valutazione della Commissione, del Servizio competente al rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico nonché per il deposito della comunicazione per opere libere di cui alla normativa urbanistica provinciale.

**Limiti di insediamento.** Le strutture stagionali estive possono essere insediate su suolo pubblico; possono essere insediate anche in ogni spazio privato, senza limitazioni di visibilità dalla via pubblica.

**Limite temporale e obbligo di smontare le strutture.** Per “uso stagionale estivo” va inteso il periodo fissato dalla successiva Sezione IV, che individua il termine iniziale e finale; decorso il termine finale così fissato, le strutture vanno smontate. L'amministrazione si riserva di effettuare, a mezzo sopralluogo, la verifica dell'ottemperanza a tale obbligo di rimozione delle strutture, salvo l'applicazione delle sanzioni di legge in materia di vigilanza edilizia per il caso di loro realizzazione su suolo privato. Le strutture possono essere nuovamente montate l'anno successivo nel periodo sopra indicato.

**Ammissibilità.** L'ammissibilità della realizzazione di strutture stagionali estive sia su spazio pubblico che su spazio privato dovrà essere valutata dalla Commissione Tecnica come definita al punto 3, Sezione I, del presente disciplinare.

Viene considerata prioritaria la necessità di salvaguardare la viabilità pedonale e veicolare, oltre che l'eventuale utilizzo dello spazio pubblico (es. utilizzo per fiere o mercati e manifestazioni). In spazi piccoli e ristretti dovrà essere fatta una valutazione di compatibilità anche a prescindere dalla transitabilità. Dovrà essere valutata l'eventuale interferenza con altre attività economiche o con l'accesso a edifici pubblici e privati e dovranno essere ottenuti i necessari nullaosta dalle proprietà limitrofe, secondo quanto disposto dalla Sezione VI in tema di documentazione.

**Trasparenza.** Le strutture stagionali estive hanno come prerogativa l'assoluta assenza di schermature perimetrali; saranno pertanto considerate inammissibili schermature verticali opache sia fisse che mobili. I titolari del pubblico esercizio dovranno sempre garantire la pulizia, la manutenzione e il decoro di tali strutture.

**Reversibilità.** Nel caso le strutture stagionali estive siano adiacenti ad edifici, ogni eventuale ancoraggio dovrà essere removibile e comunque autorizzato dai proprietari dell'immobile. Non sono ammesse strutture fisse ancorate al suolo in modo permanente, né se realizzate su spazio pubblico né su spazio privato. La realizzazione della struttura dovrà sempre garantire la salvaguardia dell'integrità della superficie del suolo: non sono pertanto consentite fondazioni o ancoraggi su pietre della pavimentazione e ogni struttura

dovrà essere facilmente smontabile. In sintesi non si dovrà trattare di strutture fisse ancorate al suolo in modo permanente.

**Dimensioni.** Le strutture stagionali estive possono avere un ingombro complessivo massimo di 50 mq su suolo pubblico 100 su suolo privato.

I predetti limiti si riferiscono alla superficie autorizzabile per ogni singolo esercizio, anche se vi concorrano due o più strutture.

Tali misure massime sono comprensive di ogni eventuale sporgenza. In particolare non saranno ammesse elementi aggettanti sulla viabilità pubblica eccedenti le misure massime sopra fissate. Le dimensioni dovranno essere proporzionate alla superficie del locale autorizzato come pubblico esercizio: non potranno essere in ogni caso più del doppio di tale superficie. L'altezza interna di tali strutture non dovrà essere inferiore ai 2,2 m e superiore ai 3,0 m, salvo specifiche deroghe che può autorizzare la Commissione: l'altezza sarà oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione Tecnica che dovrà tener conto del contesto edilizio.

**Interferenze.** L'ingombro delle strutture stagionali estive non dovrà occludere caditoie per le acque meteoriche e dovrà salvaguardare la corretta raccolta delle stesse: eventuali modifiche alla raccolta delle acque meteoriche sia su spazio pubblico che privato dovrà essere eventualmente valutata. Dovrà inoltre essere garantita l'assenza di interferenze con le chiome degli eventuali alberi presenti.

**Impiantistica.** L'eventuale impiantistica dovrà avere le necessarie dichiarazioni di conformità. Non sono ammessi sistemi di condizionamento di alcun tipo. Sono ammessi sistemi di riscaldamento solo tramite corpi scaldanti autonomi a basso consumo e basso impatto ambientale.

**Sbarrieramento.** È ammessa la realizzazione di una pedana costituita da tavolati lignei trattati: dovrà tuttavia essere sempre garantita l'eliminazione delle barriere architettoniche.

**Pubblicità.** Non è ammessa la presenza di scritte o immagini pubblicitarie sulle strutture sia fisse che mobili né sugli arredi fissi o mobili facenti parte della struttura.

**Obbligo di rimozione delle strutture.** In caso di cessazione dell'attività di pubblico esercizio, i manufatti devono essere rimossi entro 3 mesi dalla data del provvedimento amministrativo che accerta la cessazione dell'attività, fatto salvo in ogni caso il termine per la rimozione fissato dal *Regolamento per il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria* e dai provvedimenti di concessione di occupazione di suolo pubblico.

**Arredi e dotazioni interni alle strutture stagionali estive.** All'interno delle strutture stagionali estive potranno essere contenuti esclusivamente gli elementi costituenti un plateatico, ovvero sedie e tavolini, in conformità alle specifiche di cui alla Sezione V del presente disciplinare, escluso l'uso di arredi o accessori atti alla preparazione di cibi o bevande. La destinazione d'uso come plateatico coperto per la sola somministrazione di alimenti e bevande è vincolante. Non potranno, pertanto, essere realizzati all'interno altri impianti o installate attrezzature quali banchi di mescita, banchi frigo o banchi per la preparazione di alimenti o bevande.

**Autorizzazioni di tutela paesaggistica o culturale.** Nel caso di realizzazione di strutture stagionali estive in contesti tutelati ai sensi del D. Lgvo 42/2004 o dove è presente un vincolo di tutela paesaggistica, dovranno essere ottenuti preliminarmente i necessari nulla-osta, autorizzazioni e ogni altro atto di assenso comunque denominati.

Le tipologie, attrezzature ed arredi ammessi sono individuati nelle Sezioni IV e V del presente disciplinare.

### **1.3 PLATEATICI**

Di seguito si indicano i limiti e le condizioni cui devono conformarsi le proposte di realizzazione dei plateatici sul territorio comunale, in quanto costituiscono i parametri di valutazione della Commissione, del Servizio competente al rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico nonché per il deposito della comunicazione per opere libere di cui alla normativa urbanistica provinciale.

**Insediamiento.** I plateatici possono essere insediati sia su suolo pubblico che su suolo privato.

## **2. PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE**

### **2.1 DEHORS**

#### **Suolo Pubblico**

Nel caso di realizzazione su suolo pubblico, è necessario presentare al Servizio di merito domanda di concessione di occupazione di suolo pubblico, allegando idonea documentazione, elaborati grafici e relazione descrittiva (pareri/ dichiarazioni, planimetrie, etc..) con dettaglio di materiali e colori, tale da consentire una completa valutazione della struttura, secondo l'elenco individuato alla successiva Sezione VI.

Le domande verranno valutate dalla Commissione tecnica, la quale si esprime con parere vincolante, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, nell'ambito della procedura di concessione di occupazione di suolo pubblico.

La concessione di occupazione di suolo pubblico viene rilasciata per un termine di 6 anni. Il provvedimento di concessione prevede le condizioni per l'eventuale rinnovo.

#### **Suolo Privato visibile dalla via pubblica**

Nel caso di realizzazione su suolo privato visibile dalla via pubblica, è necessario presentare al Servizio competente, domanda di parere preliminare alla Commissione, allegando idonea documentazione, elaborati grafici e relazione descrittiva, con dettaglio di materiali e colori, tale da consentire una completa valutazione della struttura, secondo l'elenco parimenti individuato alla successiva Sezione VI.

Le richieste relative alla realizzazione di dehors verranno valutate dalla Commissione, la quale si esprimerà entro 60 giorni dalla data di presentazione, da parte degli interessati, della domanda di parere preventivo. Il parere è vincolante e va allegato alla comunicazione opere libere prevista dall'art. 78, comma 3, della LP 15/2015.

La procedura pertanto per poter insediare un dehors su suolo privato visibile dalla via pubblica prevede le seguenti fasi:

- l'interessato presenta domanda di parere preventivo alla Commissione
- la Commissione istruisce la pratica, e rilascia il parere

- se il parere è positivo, l'interessato lo allega alla comunicazione per opere libere che va depositata in Comune ai sensi della legge urbanistica provinciale prima di iniziare le opere.

## **2.2 STRUTTURE STAGIONALI ESTIVE**

### **Suolo Pubblico**

Nel caso di realizzazione su suolo pubblico, è necessario presentare al Servizio di merito domanda di concessione di occupazione di suolo pubblico, allegando idonea documentazione, elaborati grafici e relazione descrittiva (pareri/ dichiarazioni, planimetrie, ecc.) con dettaglio di materiali e colori, tale da consentire una completa valutazione della struttura, secondo l'elenco individuato alla successiva Sezione VI.

Le domande verranno valutate da una Commissione tecnica, la quale si esprime con parere vincolante, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, nell'ambito della procedura di concessione di occupazione di suolo pubblico.

La concessione di occupazione di suolo pubblico prevede il limite temporale – estivo - nell'ambito dei termini fissati dalla Sezione IV. Il provvedimento di concessione prevede le condizioni per l'eventuale rinnovo.

### **Suolo Privato visibile dalla via pubblica**

Nel caso di realizzazione su suolo privato visibile dalla via pubblica, è necessario presentare al Servizio competente, domanda di parere preliminare alla Commissione, allegando idonea documentazione, elaborati grafici e relazione descrittiva, con dettaglio di materiali e colori, tale da consentire una completa valutazione della struttura, secondo l'elenco individuato alla successiva Sezione VI.

Le richieste relative alla realizzazione di strutture stagionali estive verranno valutate dalla Commissione, la quale si esprimerà entro 60 giorni dalla data di presentazione, da parte degli interessati, della domanda di parere preventivo. Il parere è vincolante e va allegato alla comunicazione per opere libere prevista dall'art. 78 comma 3 della LP 15/2015.

La procedura pertanto per poter insediare strutture stagionali estive su suolo privato visibile dalla via pubblica prevede le seguenti fasi:

- l'interessato presenta domanda di parere preventivo alla Commissione
- la Commissione istruisce la pratica, e rilascia il parere
- se il parere è positivo, l'interessato lo allega alla comunicazione per opere libere che va depositata in Comune ai sensi della legge urbanistica provinciale prima di iniziare le opere.

La possibilità di utilizzo stagionale estivo è limitato al periodo indicato nella Sezione IV.

La comunicazione depositata ha efficacia per il periodo citato; decorso il periodo indicato le strutture stagionali estive vanno smontate e possono essere installate nuovamente l'anno successivo, per il periodo massimo indicato nel presente disciplinare, laddove corrispondenti alla comunicazione art. 78 depositata.

### **Suolo privato**

La realizzazione delle strutture stagionali estive su suolo privato non visibile dalla via pubblica, presuppone la presentazione della comunicazione per opere libere prevista dall'art. 78 comma 3 della LP 15/2015, secondo le previsioni della Sezione VI.

La comunicazione deve rispettare le prescrizioni di cui alla Sezione IV, fatta eccezione per le strutture realizzate in zona I per le quali non sono prescrittive le tipologie indicate nella predetta Sezione IV, tabella 2.

La possibilità di utilizzo stagionale estivo è limitato al periodo indicato nella Sezione IV. Pertanto la comunicazione depositata ha efficacia per il periodo citato; decorso il periodo indicato le strutture stagionali estive vanno smontate e possono essere installate nuovamente l'anno successivo, per il periodo massimo indicato nel presente disciplinare, laddove corrispondenti alla comunicazione art. 78 depositata.

## **2.3 PLATEATICI**

### **Suolo Pubblico**

Nel Condizione imprescindibile per il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico è che tutti gli elementi di arredo del plateatico possano essere agevolmente smontati e smantellati nel tempo massimo di una giornata (24 ore).

Le domande di concessione di occupazione suolo pubblico, corredate della documentazione indicata alla Sezione VI, dovranno essere presentate al Servizio competente, il quale provvederà direttamente al rilascio della concessione purché ci sia totale conformità ai criteri di cui al presente disciplinare.

In caso di non conformità ai criteri di cui al presente disciplinare, potranno essere ammesse delle deroghe, purché adeguatamente motivate e/o supportate da evidenti ragioni di necessità.

Le richieste di deroga dovranno essere presentate al Servizio competente e dovranno essere corredate da:

- relazione descrittiva della proposta di plateatico con indicati chiaramente le motivazioni, le esigenze ed i criteri adottati, nonché la tipologia, i materiali ed i colori degli elementi di arredo di cui si richiede la deroga;
- elaborati grafici, a supporto della relazione descrittiva, utili per valutare compiutamente la proposta di plateatico ed il suo inserimento nel contesto urbano.

Le richieste di deroga sono valutate dalla Commissione tecnica, la quale si esprimerà entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, con parere obbligatorio e vincolante per il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico.

La concessione di occupazione di suolo pubblico prevede il termine di durata e le condizioni per l'eventuale rinnovo.

### **Suolo Privato visibile dalla via pubblica**

La realizzazione di plateatici su suolo privato visibile dalla via pubblica, presuppone la presentazione della comunicazione per opere libere prevista dall'art. 78 comma 3 della LP

15/2015. La comunicazione deve rispettare le prescrizioni di cui al presente disciplinare, in particolare di cui alla Sezione V.

In caso di non conformità ai criteri di cui al presente disciplinare, sono comunque ammesse deroghe purché adeguatamente motivate e/o supportate da evidenti ragioni di necessità.

Le richieste di deroga dovranno essere presentate alla Commissione tecnica e dovranno essere costituite da:

- relazione descrittiva della proposta di plateatico con indicati chiaramente le motivazioni, le esigenze ed i criteri adottati, nonché la tipologia, i materiali ed i colori degli elementi di arredo di cui si richiede la deroga;
- elaborati grafici, a supporto della relazione descrittiva, utili per valutare compiutamente la proposta di plateatico ed il suo inserimento nel contesto urbano.

Le richieste di deroga sono valutate dalla Commissione tecnica, la quale si esprimerà entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, con parere obbligatorio e vincolante, che va allegato alla comunicazione per opere libere di cui all'art. 78 citato.

### **Suolo privato**

La realizzazione di plateatici su suolo privato, presuppone la presentazione della comunicazione per opere libere prevista dall'art. 78 comma 3 della LP 15/2015. Non sono soggetti alle prescrizioni di cui al presente disciplinare.

## **3. DIFFORMITA' DI DEHORS, STRUTTURE STAGIONALI ESTIVE E PLATEATICI DA QUANTO AUTORIZZATO CON CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE**

### **3.1 MODIFICA, REVOCA, SOSPENSIONE O RIDOTTA FRUIBILITA' DELLA CONCESSIONE**

Il Servizio competente al rilascio, con provvedimento motivato, può revocare, modificare o sospendere in qualsiasi momento la concessione di occupazione suolo pubblico rilasciata, ovvero può imporre nuove condizioni per sopravvenute variazioni del contesto ambientale o per motivi di interesse pubblico, che non rendano più possibile la realizzazione o il mantenimento dell'occupazione; in tali casi il Comune non è tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

Nel caso siano accertati utilizzi della struttura difforni da quanto previsto nella concessione, qualora nei tre anni precedenti l'ultima violazione accertata il medesimo titolare abbia commesso altre violazioni delle prescrizioni stabilite dal provvedimento di concessione, si potrà procedere alla temporanea sospensione della concessione.

In caso di revoca, rinuncia o scadenza della concessione di occupazione, i manufatti devono essere rimossi entro il termine ed in conformità a quanto fissato dalla concessione di occupazione di suolo pubblico e dalla normativa vigente in materia.

### **3.2 MANUFATTI GIA' ESISTENTI**

**Dehors.** Trattandosi di una nuova tipologia introdotta con il novellato articolo 53 e con il presente disciplinare, non sono previsti tempi di adeguamento dei dehors eventualmente realizzati in diffornità ed anteriormente all'entrata in vigore degli stessi.

**Strutture stagionali estive.** Trattandosi di una nuova tipologia introdotta con il novellato articolo 53 e con il presente disciplinare, non sono previsti tempi di adeguamento delle strutture stagionali estive eventualmente realizzati in difformità ed anteriormente all'entrata in vigore degli stessi.

Entrambe le tipologie potranno essere nuovamente installate solo se risulteranno rispettate le previsioni di cui all'articolo 53 del Regolamento edilizio comunale e del presente disciplinare.

#### **4. DIFFORMITA' DI DEHORS, STRUTTURE STAGIONALI ESTIVE E PLATEATICI SU SUOLO PRIVATO**

##### **4.1 VIGILANZA EDILIZIA**

L'accertamento di dehors e strutture stagionali estive realizzate in contrasto con le previsioni dell'articolo 53 del REC e del presente disciplinare, non rientrando nella tipologia di opere libere ai sensi delle previsioni dell'art. 78 della LP 15/2015, comporta l'applicazione delle previsioni della normativa urbanistica provinciale, compreso il titolo VI della LP 1/2008.

In caso di cessazione dell'attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, i manufatti devono essere rimossi entro 3 mesi dalla data di cessazione dell'attività. Decorso tale termine gli stessi si intendono abusivi a tutti gli effetti con conseguente applicazione delle sanzioni in materia di opere abusive.

I plateatici realizzati in difformità dall'articolo 53 del REC e del presente disciplinare, ovvero su suolo privato in difformità o assenza di comunicazione, sono soggetti unicamente alle sanzioni amministrative previste dal regolamento edilizio.

##### **4.2 MANUFATTI GIA' ESISTENTI**

**Dehors.** Trattandosi di una nuova tipologia introdotta con il novellato articolo 53 e con il presente disciplinare, gli eventuali manufatti realizzati sul territorio comunale devono considerarsi abusivi e sono soggetti alle previsioni del Titolo VI della LP 1/2008 in tema di vigilanza edilizia, salvo non siano legittimati da titolo edilizio precedentemente ottenuto in base alla normativa previgente.

**Strutture stagionali estive.** Salvo non siano legittimate da titolo edilizio precedentemente ottenuto ai sensi ed in conformità della normativa previgente, i manufatti realizzati sul territorio comunale sono soggetti alle previsioni del Titolo VI in tema di vigilanza edilizia.

Entrambe le tipologie, laddove rimosse, possono essere realizzate nuovamente solo se risultano rispettate le previsioni di cui all'articolo 53 del Regolamento edilizio comunale e del presente disciplinare.

## SEZIONE III

### CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DEHORS

La presente sezione ha valenza di allegato tecnico – costruttivo per la realizzazione di dehors. Costituisce allegato tecnico attuativo dell'art. 53 del Regolamento edilizio comunale.

#### 1. TIPOLOGIE AMMESSE

Vengono individuare due tipologie di Dehors:

**A) DEHORS TIPO A.** Manufatti leggeri con copertura in vetro, plastica trasparente o tessuto anche impermeabile, fissa o mobile, e struttura portante in metallo o legno con parziali protezioni perimetrali.

Tali manufatti possono essere realizzati con l'ausilio di pedana, sia in aderenza all'edificio che indipendenti, con copertura in tessuto realizzata tramite tende orizzontali o con pendenza minima, fisse o scorrevoli su struttura portante con pali appoggiati a terra in metallo o legno.

Le tipologie di pedane e basamenti ammessi sono individuati nella Sezione V del presente disciplinare.

Non è ammesso nessun tipo di ancoraggio a terra: ogni tipologia di struttura ammessa dovrà essere compatibile con la resistenza al vento in presenza di idonei contrappesi.

I tamponamenti laterali dovranno essere trasparenti e di altezza inferiore a 150 cm da terra. La trasparenza dovrà pertanto essere garantita su tutto il perimetro ad eccezione di una eventuale zoccolatura opaca di altezza non superiore ai 50 cm da terra.

Lo spazio compreso tra il tamponamento laterale trasparente e la copertura dovrà essere tassativamente libero: non sono ammesse forme di schermatura nemmeno provvisorie tramite teli, tende verticali o altro.

La struttura portante se metallica dovrà avere profili laccati in colori nella gamma del grigio, oppure potrà essere in legno trattato in autoclave. Le tende di copertura e le eventuali parti opache nella parte inferiore potranno essere bianche, grigie o ecrù. In alternativa alla struttura portante per tende potranno essere utilizzati ombrelloni come previsti alla tabella 7 della Sezione V, associati ai tamponamenti laterali come sopra descritti.

**B) DEHOR TIPO B.** Manufatti leggeri realizzati prevalentemente in vetro o plastica trasparente con struttura portante prevalentemente in metallo, come da tipologia della veranda o serra, apribili perimetralmente.

Tali manufatti possono essere realizzati con l'ausilio di pedana, sia in aderenza all'edificio che indipendenti, possono avere copertura piana o leggermente inclinata, in tessuto impermeabile o in plastica trasparente con eventuali tende interne mobili.

Le tipologie di pedane e basamenti ammessi sono individuati nella Sezione V del presente disciplinare.







Non è ammesso nessun tipo di ancoraggio a terra: ogni tipologia di struttura ammessa dovrà essere compatibile con la resistenza al vento in presenza di idonei contrappesi.



I tamponamenti laterali potranno essere costituiti da vetrate anche a tutta altezza purché apribili nella stagione estiva almeno per il 70% della superficie. La trasparenza dovrà pertanto essere garantita su tutto il perimetro ad eccezione di una eventuale zoccolatura opaca di altezza non superiore ai 50 cm da terra. La struttura portante metallica dovrà avere

profili laccati in colori nella gamma del grigio. Le tende interne dovranno essere bianche, grigie o ecru.

Tabella 1

**TIPOLOGIE AMMESSE**

	<p>Dehors tipo A / gazebo completamente aperto sui lati con copertura piana in tessuto apribile</p>
	<p>Dehors tipo A / gazebo completamente aperto sui lati con copertura in tessuto fissa, a quattro falde con pendenza inferiore al 30%</p>
	<p>Dehors tipo A / gazebo completamente aperto sui lati con copertura in tessuto o in vetro fissa, con pendenza inferiore al 10%</p>
	<p>Dehors tipo A con copertura in tessuto o in vetro fissa con pendenza inferiore al 10% e tamponamento laterale inferiore ai 150 cm trasparente (eventualmente opaco per i primi 50 cm di attacco a terra)</p>
	<p>Dehors tipo A con copertura piana in tessuto apribile e tamponamento laterale inferiore ai 150 cm trasparente (eventualmente opaco per i primi 50 cm di attacco a terra)</p>
	<p>Dehors tipo A con copertura in tessuto fissa, a quattro falde con pendenza inferiore al 30% e tamponamento laterale inferiore ai 150 cm trasparente (eventualmente opaco per i primi 50 cm di attacco a terra)</p>

	<p>Dehors tipo B con copertura in tessuto o in vetro fissa o apribile con pendenza inferiore al 10% e tamponamento laterale apribile trasparente (eventualmente opaco per i primi 50 cm di attacco a terra) □</p>
	<p>Dehors tipo B con copertura in tessuto fissa, a quattro falde con pendenza inferiore al 30% e tamponamento laterale apribile trasparente (eventualmente opaco per i primi 50 cm di attacco a terra) □</p>

## SEZIONE IV

### CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE STRUTTURE STAGIONALI ESTIVE

La presente sezione ha valenza di allegato tecnico – costruttivo per la realizzazione delle strutture stagionali estive. Costituisce allegato tecnico attuativo dell'art. 11 del Regolamento edilizio comunale.

#### 1. CARATTERISTICHE GENERALI – PERIODO AMMESSO

**Caratteristiche generali.** Le strutture stagionali estive sono manufatti leggeri con copertura in tessuto anche impermeabile, fissa o mobile, in vetro, in plastica trasparente o in cannucciato ombreggiante e struttura portante in metallo o legno e hanno la specifica caratteristica di non avere nessun tipo di schermatura perimetrale.

Si tratta sostanzialmente di una diversa tipologia di copertura del plateatico, sostitutiva degli ombrelloni previsti, rivolta al periodo estivo.

Tali manufatti possono essere realizzati con l'ausilio di pedana, sia in aderenza all'edificio che indipendenti, con copertura in tessuto realizzata tramite tende orizzontali o con pendenza minima, fisse o scorrevoli su struttura portante con pali appoggiati a terra in metallo o legno.

Non è ammesso nessun tipo di ancoraggio a terra: ogni tipologia di struttura ammessa dovrà essere compatibile con la resistenza al vento in presenza di idonei contrappesi.

**Periodo massimo.** Il periodo massimo di permanenza delle strutture stagionali estive, da inserire nei provvedimenti di concessione di occupazione di suolo pubblico ovvero nelle comunicazioni per opere libere per il suolo privato, è quello compreso tra il 1 aprile e il 31 ottobre di ogni anno.

#### 2. TIPOLOGIE AMMESSE





La struttura portante se metallica dovrà avere profili laccati in colori nella gamma del grigio, oppure potrà essere in legno trattato in autoclave. Le tende di copertura potranno essere bianche, grigie o ecru.

Le tipologie di pedane e basamenti ammessi sono individuati nella Sezione V del presente disciplinare

Le tipologie di strutture stagionali estive possono essere indicate dalla Commissione, nell'ambito della valutazione di proposte di dehors su suolo pubblico ritenute non concedibili, laddove la permanenza per l'intero anno non sia compatibile con le esigenze pubbliche.

Tabella 2

**TIPOLOGIE AMMESSE**

 A 3D perspective drawing of a rectangular gazebo. The roof is a flat, yellow rectangular panel supported by a metal frame. Red arrows point to the edges of the roof, indicating it is removable or foldable. The sides are open.	<p>gazebo <u>completamente aperto</u> sui lati con copertura piana in tessuto apribile</p>
 A 3D perspective drawing of a rectangular gazebo. The roof is a flat, white rectangular panel supported by a metal frame. The sides are open.	<p>gazebo completamente aperto sui lati con copertura in tessuto fissa, a quattro falde con pendenza inferiore al 30%</p>
 A 3D perspective drawing of a rectangular gazebo. The roof is a flat, green rectangular panel made of parallel slats, supported by a metal frame. The sides are open.	<p>gazebo completamente aperto sui lati con copertura in tessuto o in vetro fissa, con pendenza inferiore al 10%</p>
 A 2D line drawing of a gazebo structure. It features four vertical poles supporting a single canopy. The canopy is held up by a network of ropes and counterweights. The sides are open.	<p>Struttura a vela unica su quattro pali con tiranti e contrappesi completamente aperta sui lati</p>



## **SEZIONE V**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PLATEATICI**

La presente sezione ha valenza di allegato tecnico – costruttivo per la realizzazione di plateatici. Costituisce allegato tecnico attuativo dell'art. 53 del Regolamento edilizio comunale.

#### **1. CRITERI GENERALI DI REGOLAMENTAZIONE**

##### **1.1 CARATTERI GENERALI**

Il punto di partenza consiste nel porre l'attenzione sul concetto tradizionale di plateatico ribadendo che esso dovrà essere costituito unicamente dai suoi elementi compositivi originali, ovvero il tavolino e la sedia, il tradizionale ombrellone con funzione protettiva nei confronti degli eventi atmosferici e l'ornamentazione a verde.

Questi quattro elementi costituenti il plateatico dovranno rispettare i seguenti criteri fondamentali:

- semplicità
- leggerezza
- trasparenza
- uniformità
- facilità e rapidità di smantellamento

Questi principi sono finalizzati a garantire una percezione visiva unitaria ed omogenea del contesto urbano in cui si collocano i plateatici, evitando le barriere sia visive che fisiche che provocano la chiusura nei confronti dell'ambiente esterno, promuovere l'impiego di elementi di delimitazione e di copertura semplici in grado di garantire eventuale protezione dal traffico veicolare e dagli agenti atmosferici senza tuttavia produrre impatto visivo ed estetico, e non da ultimo consentire la rimozione rapida e facile di tutti gli elementi del plateatico in caso di eventi e manifestazioni d'interesse pubblico e comunque in tutti i casi di urgenza e necessità.

##### **1.2 ALTRI ELEMENTI**

Per ogni plateatico è ammesso l'uso di stereo, casse acustiche, televisioni e relativi impianti, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti. Non è ammesso l'uso di macchinette erogatrici di alimenti e giochi, macchinette per giochi elettronici e simili.

Nel contesto di manifestazioni o eventi occasionali collegati con l'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, per la collocazione di altri elementi quali palchi o altre strutture andranno chieste le autorizzazioni specifiche nel rispetto dei regolamenti vigenti.

#### **2. SISTEMI DI DELIMITAZIONE E PROTEZIONE**

##### **2.1 BASAMENTI E PEDANE**

Si tratta di elementi piani sovrapposti alla pavimentazione stradale che individuano l'area di calpestio e di pertinenza del pubblico esercizio.

Di norma la loro realizzazione è legata all'esigenza di risolvere problemi di carattere funzionale creando superfici perfettamente orizzontali, copertura di porzioni di

pavimentazione scadente o rovinata.

**Criteri generali.** L'uso di pedane e basamenti è in generale vietato. Quando possibile, il plateatico dovrà quindi essere sempre disposto su un unico livello (o solo su marciapiede o solo su sede stradale), evitando di ricorrere all'uso di pedane e basamenti, fatta eccezione per alcuni casi di seguito riportati.

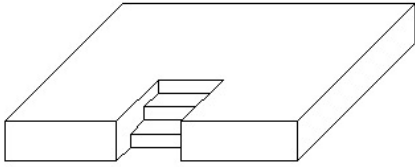
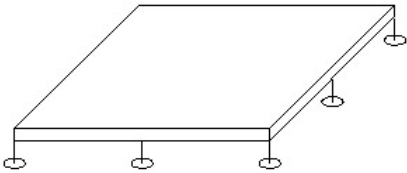
**Casi ammessi in deroga.** L'uso di pedane e basamenti è ammesso in deroga nei casi in cui ne risulti necessario l'impiego per risolvere problemi di carattere funzionale, ovvero in presenza di piani e pavimentazioni dissestati, superfici inclinate, presenza di acciottolato, impossibilità di disporre il plateatico su un unico livello, in modo da garantire una superficie perfettamente orizzontale, o per obblighi dovuti al rispetto della normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Sono ammessi in deroga unicamente pedane e basamenti costituiti da tavolato in legno naturale o trattato con colori della gamma dei marroni privo di qualsiasi tipo di rivestimento in moquettes o in pannelli di materiale metallico, preferibilmente costituito da elementi modulari tali da renderne agevole lo smantellamento nei tempi previsti.

L'impiego di pedane e basamenti è soggetto al parere favorevole da parte della Commissione tecnica.

**Casi NON ammessi.** Sono in ogni caso vietati pedane e basamenti costituiti da solette in calcestruzzo di vario spessore o da strutture sollevate rispetto al piano stradale.

#### **TIPOLOGIE NON AMMESSE**

	<i>Pedana tipo soletta in calcestruzzo (con eventuale scala)</i>
	<i>Pedana con struttura sollevata da terra</i>

## **2.2 DELIMITAZIONI PERIMETRALI**

Si tratta di elementi utilizzati per delimitare l'area di calpestio, posizionati lungo il perimetro del plateatico a "protezione" dei clienti; atteso che influiscono sul grado di permeabilità dello spazio occupato dal plateatico e sulla visibilità da e verso l'esterno, contribuendo spesso a impedire o ostacolare la percorribilità pedonale e la fruibilità degli spazi pubblici, sia in termini fisici che visibili, sono vietati in via generale su suolo pubblico.

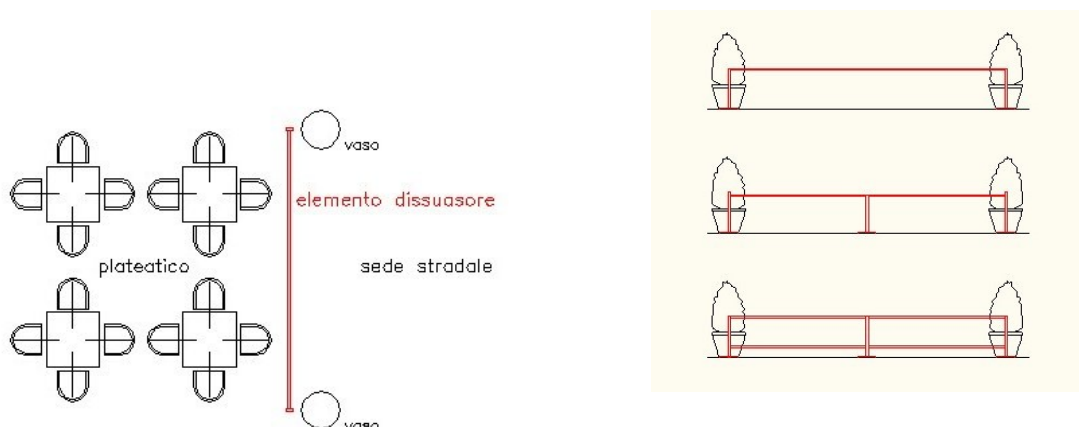
**Criteri generali.** L'uso di delimitazioni perimetrali – quali elementi di delimitazione - è in generale vietato. Sono ammesse alcune specifiche tipologie di delimitazione dello spazio

occupato dal plateatico per ragioni legate alla sicurezza rispetto al traffico veicolare o rispetto a differenze di quota stradale.

È ammesso, se ritenuto necessario, l'impiego di *elementi dissuasori ai fini della sicurezza* da collocare, nel rispetto dei principi di leggerezza, trasparenza e facilità di rimozione, esclusivamente lungo il lato esposto verso la sede stradale interessata dal passaggio di mezzi, ad integrazione degli elementi a verde così come rappresentato nella tabella 3.

Per elemento dissuasore non si intende un parapetto, bensì degli elementi leggeri di delimitazione spaziale che possono essere totalmente in metallo dalle sezioni molto esili, o un sistema realizzato con colonnine a cui sono fissati nastri in nylon. Data la loro esilità e assenza di valenza strutturale, la combinazione di tali elementi con le delimitazioni a verde è necessaria al fine di evitare che si creino situazioni di pericolosa interferenza con il traffico veicolare.

Tabella 3



### 2.3 ELEMENTI DI DELIMITAZIONE A VERDE A CARATTERE ORNAMENTALE

Si tratta di elementi di verde ornamentale utilizzati per delimitare l'area di pertinenza dell'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande e per creare una delimitazione puntuale tra l'area di sosta e il mondo circostante, in sostituzione di recinti e palizzate vietati in linea generale.

L'utilizzo di tali elementi è molto diffuso: di norma vengono collocati lungo il perimetro dell'area del plateatico con disposizione più o meno rada.

Per ovviare al senso di disordine e all'incuria che può caratterizzare il verde ornamentale e per evitare che venga utilizzato in modo tale da influire sul grado di permeabilità visiva dello spazio urbano, si regola il suo uso come segue:

**Criteri generali.** Gli elementi di delimitazione a verde dovranno essere collocati direttamente a terra e disposti in modo regolare e omogeneo lungo il perimetro del plateatico, eventualmente delimitando l'area di pertinenza del plateatico ma garantendo permeabilità visiva verso l'ambiente esterno.

All'interno di uno stesso plateatico i vasi dovranno essere tutti uguali tra loro ed avere le medesime caratteristiche, ovvero dovranno essere dello stesso colore, forma e materiale. In

particolare per i vasi è ammesso l'uso dei seguenti materiali:

- cotto
- plastica similcotto
- pietra locale
- ferro verniciato opaco colore grafite e similari
- plastica riprodotte il ferro verniciato opaco colore grafite e similari, bianco, ecru.

Sono ammessi vasi con forma semplice e regolare, a base quadrata, rettangolare o circolare, contenenti una o più piante appartenenti alla stessa specie vegetale: le masse vegetali devono essere omogenee e le chiome ben curate e regolari.

Gli elementi di delimitazione a verde dovranno avere altezza costante tra loro e massima pari a 1,50 metri.

**Casi NON ammessi.** È in ogni caso vietato l'impiego di vasi posizionati a distanza irregolare ed aventi altezza diversa tra loro, nonché l'uso di vasi contenenti essenze vegetali tali da creare barriera visiva continua e vasi sollevati da terra con strutture in ferro, legno o altro materiale.

**TABELLA 4 - TIPOLOGIE NON AMMESSE**

	<p><i>Disposizione caratterizzata da vasi con altezze, masse vegetali e interassi diversi</i></p>
	<p><i>Masse vegetali che creano barriera visiva continua (effetto siepe)</i></p>
	<p><i>Masse vegetali che creano barriera visiva continua</i></p>
	<p><i>Vasi sollevati da terra con strutture in ferro o altro materiale</i></p>

### 3. SISTEMI DI SEDUTE, TAVOLINI E COPERTURE

#### 3.1 SEDIE, SEDUTE E TAVOLINI

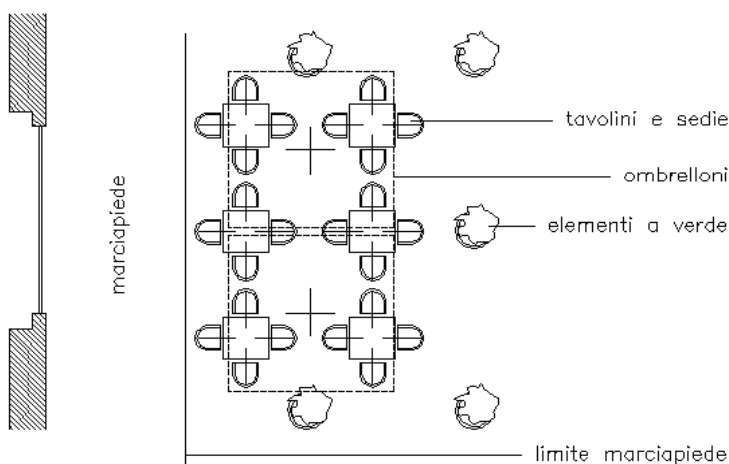
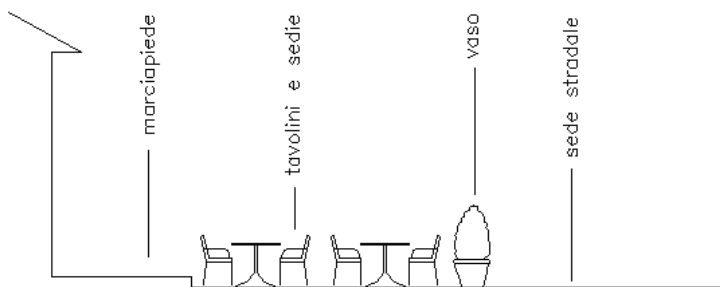
Si tratta degli elementi fondamentali del plateatico. L'elemento più diffuso prevede l'accostamento di 4 sedie a tavolini con pianta quadrata o rotonda.

I tavolini di norma utilizzati sono a pianta quadrata o rotonda di dimensioni piuttosto contenute con piedistallo centrale o con le quattro gambe agli angoli.

Per dare uniformità e qualità estetica ai plateatici, si regolamentano gli elementi sedie, sedute e tavolini come di seguito:

**Criteri generali.** In ogni plateatico si dovranno utilizzare sedute uguali tra loro nella forma, nel colore e nelle dimensioni. Le dimensioni dovranno essere di norma uguali, salvo la possibilità di installare in prossimità degli ingressi sgabelli e/o tavolini di dimensioni diverse, ma con la stessa foggia del restante arredo del plateatico. Inoltre sedute e tavolini dovranno essere monocromatici ed avere tipologie simili tra loro.

La disposizione dovrà essere ordinata in funzione delle caratteristiche dimensionali e strutturali del plateatico.



### 3.2 OMBRELLONI

Si tratta di elementi tradizionali di uso generalmente estivo in tessuto anche di tipo impermeabile, utilizzati allo scopo di riparare l'area sottostante dal sole e dagli agenti atmosferici. Hanno la prerogativa di essere removibili: non devono essere ancorati a terra ma fissati a una base idonea con appositi contrappesi, debitamente calcolati per evitare il rovesciamento in presenza di vento. La quantità di contrappesi sarà pertanto commisurata alla dimensione dell'ombrellone e alla sua esposizione al vento, per garantire la sicurezza delle persone.

Gli ombrelloni devono poter essere agilmente chiusi nel caso in cui le condizioni atmosferiche avverse lo richiedano.

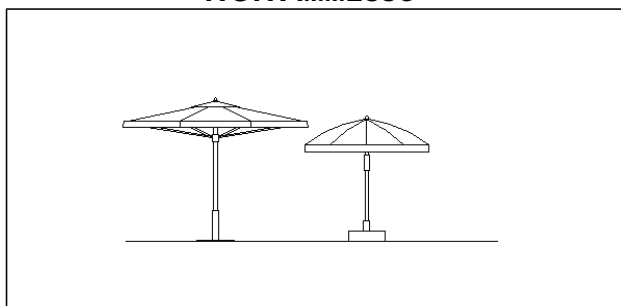
I tessuti, in vari colori a tinta unita, possono essere in cotone o materiali sintetici. I materiali di supporto possono essere in legno, materiali metallici (ferro o alluminio), plastiche o resine.

Gli ombrelloni possono avere strutture a pianta circolare o quadrata. Il tessuto è sorretto da stecche che si irradiano da un elemento centrale. Esso può innestarsi in un bastone centrale che poggia a terra tramite un basamento in materiale pesante oppure essere di tipo decentrato.

Per dare uniformità e qualità estetica ai plateatici, si regolamentano gli elementi di copertura come di seguito:

**Criteri generali.** In ogni plateatico si dovranno utilizzare solo elementi uguali tra loro disposti in modo regolare.

#### **NON AMMESSO**



È ammessa l'apposizione sull'elemento di copertura del nome del locale, mentre è vietata l'apposizione di scritte, insegne e marchi di tipo pubblicitario.

I tessuti ammessi sono:

- cotone naturale o impermeabilizzato
- colorati in tinta unita senza disegni fantasia, scritte o marchi pubblicitari (colori: bianco, gamma dei beige, toni di grigio)

I materiali ammessi per le strutture sono:

- legno
- alluminio
- ferro

## **SEZIONE VI**

### **ELENCO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA**

La presente sezione ha valenza di allegato tecnico per individuare la documentazione da inserire nei modelli di domanda. Costituisce allegato tecnico attuativo dell'art. 53 del Regolamento edilizio comunale.

#### **1. DEHORS E STRUTTURE STAGIONALI ESTIVE**

Si elenca di seguito la documentazione da allegare alla domanda diretta ad ottenere la concessione di occupazione di suolo pubblico, ovvero per ottenere il parere preventivo obbligatorio della Commissione da allegare alla comunicazione per opere libere prevista dal presente disciplinare nel caso di realizzazione su suolo privato:

- planimetrie con evidenza della localizzazione della struttura progettata, con riferimento a tutti i limiti e vincoli della zona interessata; planimetrie, piante, prospetti e sezioni quotati della struttura progettata; nel caso di dehors idonea rappresentazione con planimetrie adeguate della situazione estiva e invernale; tutti gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
- relazione tecnica, con specificazione e descrizione dettagliata anche con materiale fotografico della struttura, dei tessuti e materiali utilizzati; la relazione parimenti conterrà la dettagliata descrizione degli elementi del plateatico interno (tale previsione non è necessaria per le strutture di dehors e strutture stagionali estive realizzate in zone I, ovvero per le strutture estive realizzate su area privata non visibile dalla via pubblica);
- idonea documentazione fotografica a colori del luogo di insediamento
- nulla-osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto con un edificio o su area privata;
- nulla-osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio / pubblico esercizio adiacente, qualora l'occupazione si estenda in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
- dichiarazione sostitutiva relativa ai titoli autorizzatori per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande cui la struttura progettata si riferisce;
- specifico impegno a realizzare gli impianti in conformità alla normativa vigente, e a depositare in comune le certificazioni correlate a lavori conclusi.

#### **2. PLATEATICI**

Si elenca di seguito la documentazione da allegare alla domanda diretta ad ottenere la concessione di occupazione di suolo pubblico, ovvero per ottenere il parere preventivo obbligatorio della Commissione da allegare alla comunicazione per opere libere prevista dal presente disciplinare nel caso di realizzazione su suolo privato:

- planimetrie con evidenza della localizzazione degli elementi costituenti il plateatico progettato, con riferimento a tutti i limiti e vincoli della zona interessata; planimetrie, piante, prospetti e sezioni quotati della struttura progettata;
- relazione tecnica, con specificazione e descrizione dettagliata anche con materiale fotografico della struttura, dei tessuti e materiali utilizzati con la specifica degli elementi del plateatico (sedie tavolini delimitazioni e ombrelloni in conformità a quanto disciplinato dalla sezione V);
- idonea documentazione fotografica a colori del luogo di insediamento

- nulla-osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto con un edificio o su area privata;
- nulla-osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio / pubblico esercizio adiacente, qualora l'occupazione si estenda in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
- dichiarazione sostitutiva relativa ai titoli autorizzatori per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande cui la struttura progettata si riferisce;
- specifico impegno a realizzare gli impianti in conformità alla normativa vigente, e a depositare in comune le certificazioni correlate a lavori conclusi.